

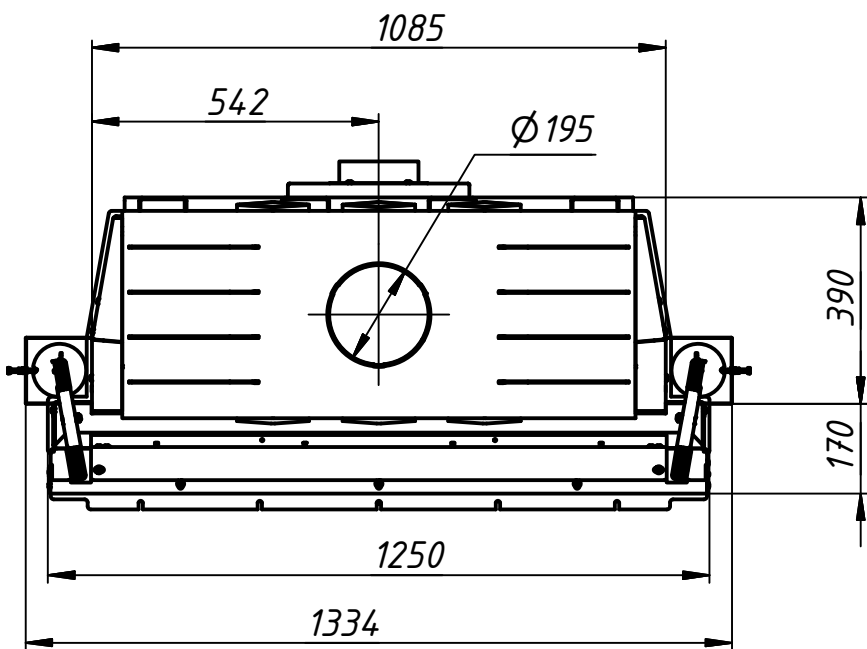
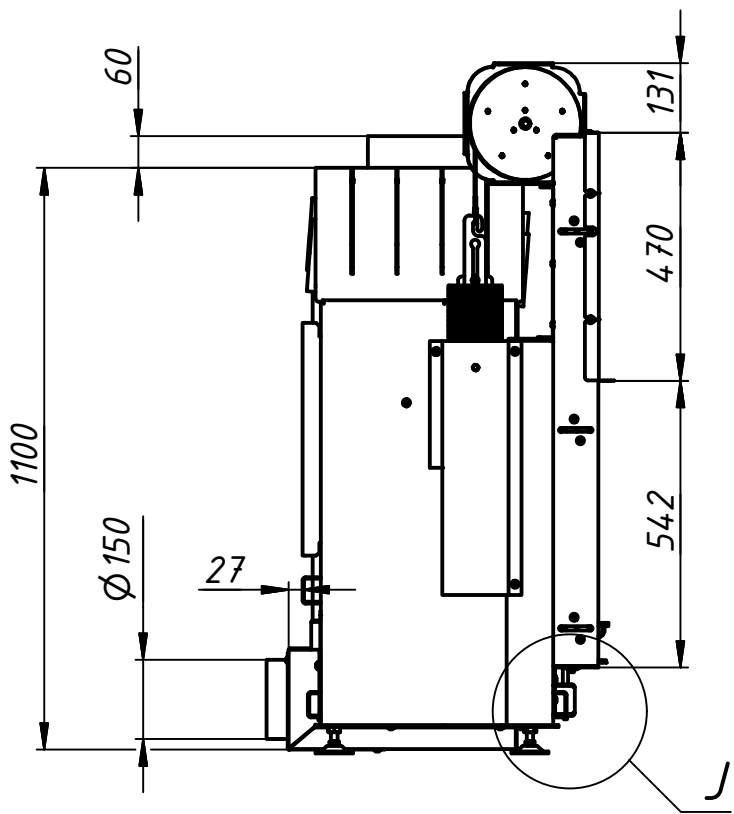


Технічні характеристики	Одиниці	Значення
Номінальна потужність	кВт	17
Споживання дров	кг/год	5,1
ККД	%	80
Теплові частки		
Скло одинарне/подвійне	%	31 / 23
Корпус	%	69 / 77
Водяний контур	%	-- / --
Необхідний тиск у димоході	Па	12
Діаметр димоходу	мм	200
Діаметр підведення повітря	мм	150
Мін. відстань до стін камери	мм	60
Розмір вентиляційних отворів		
Вхідний	см.кв.	2200
Вихідний	см.кв.	2600
Розмір полін	см	30-50
Вага (із ребристим шамотом 40мм)	кг	335
Вага (із ребристим шамотом 30мм)	кг	325
Можлива к-сть акумуляційних комплектів	шт	4


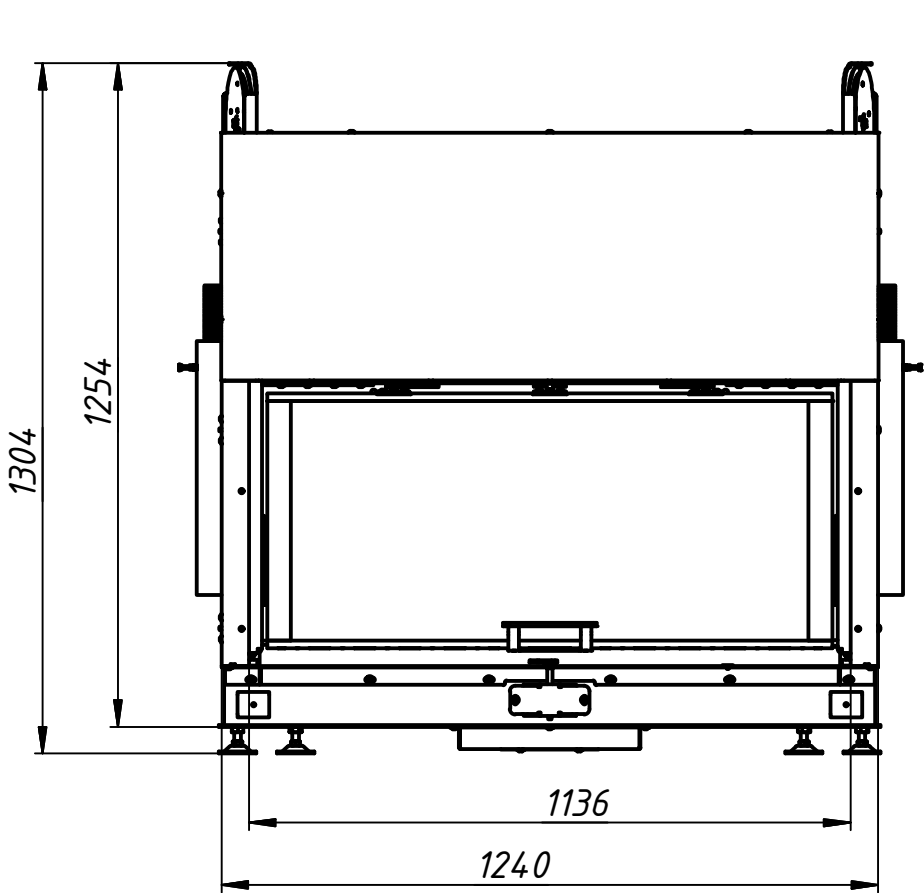


J (1 : 4)


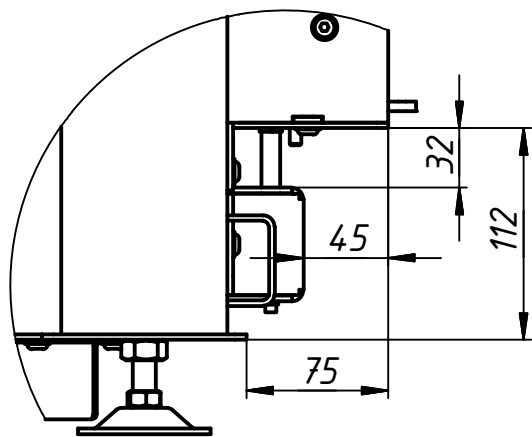


110x52

Монтажна рама 3мм

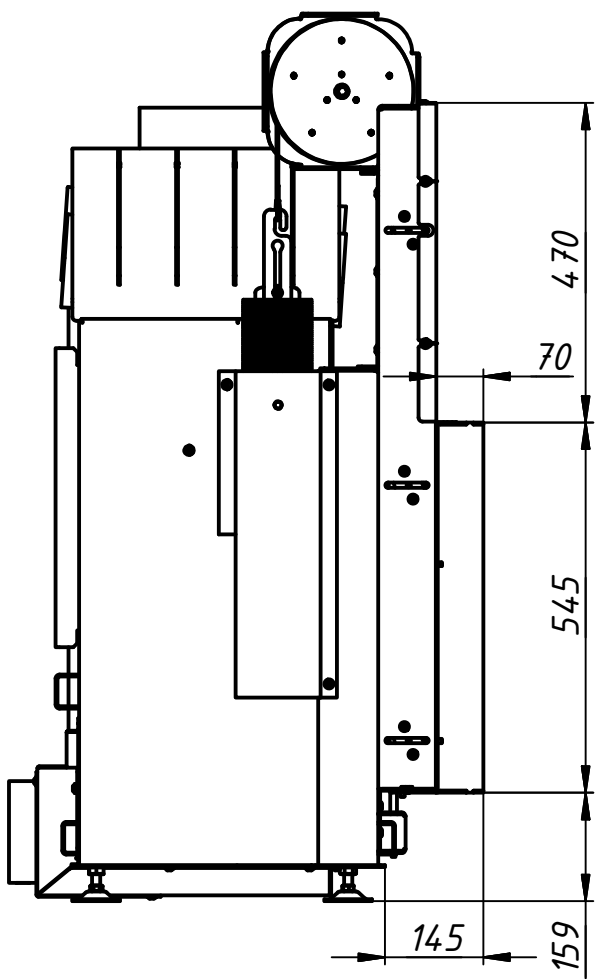
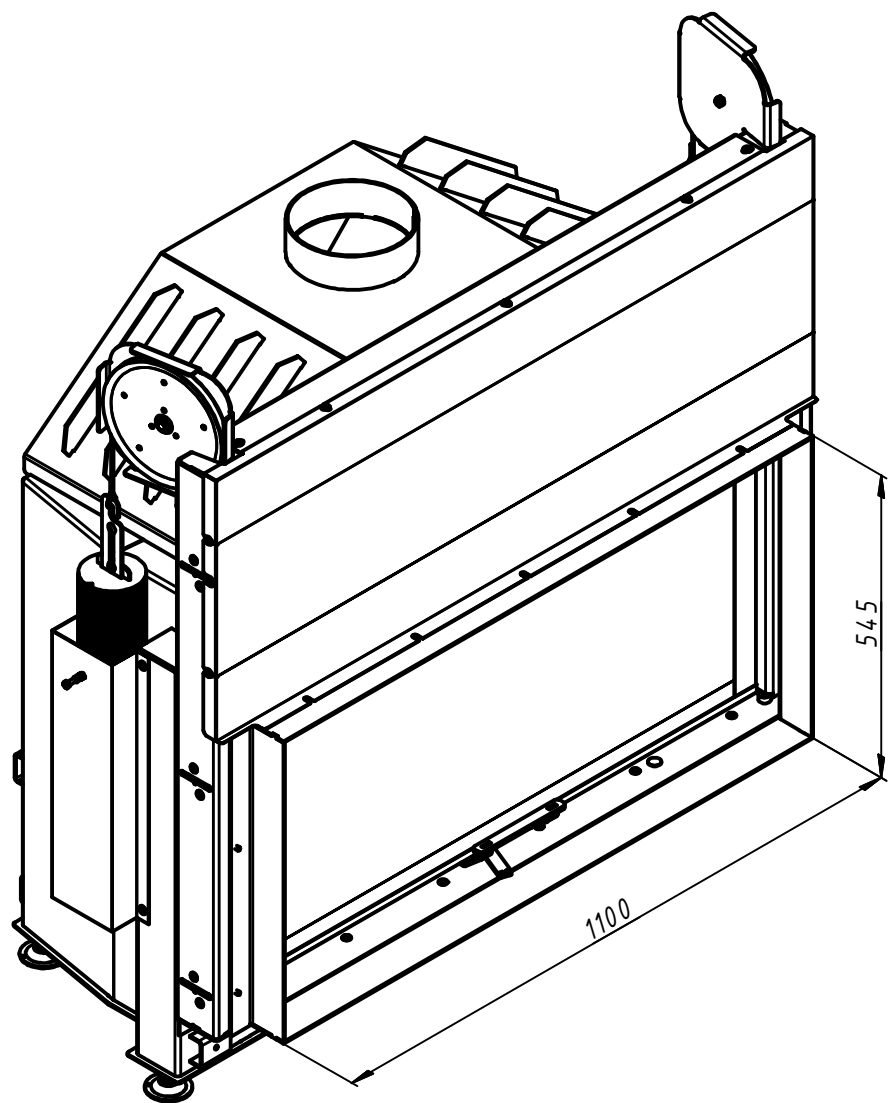


Монтажна рама 1x90 (1,5 мм)

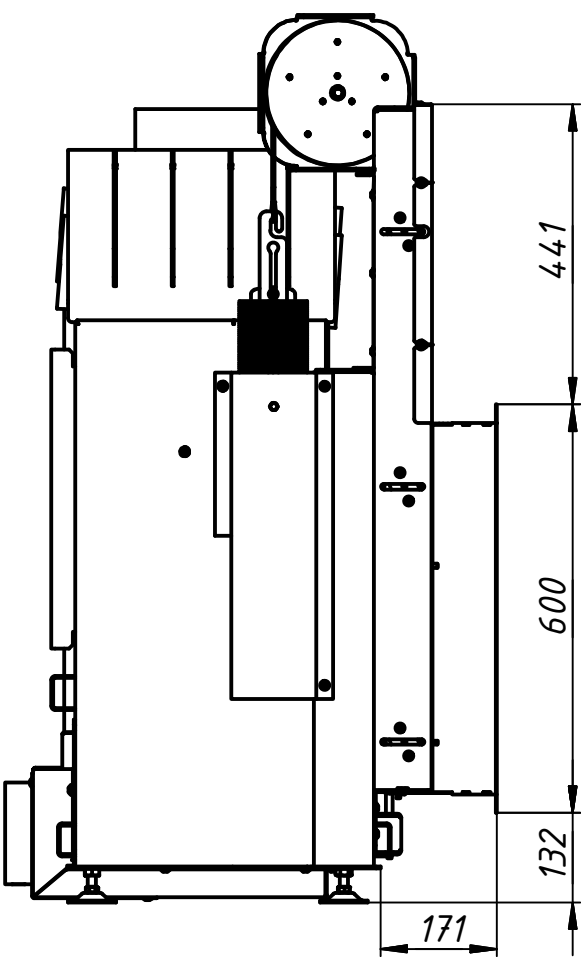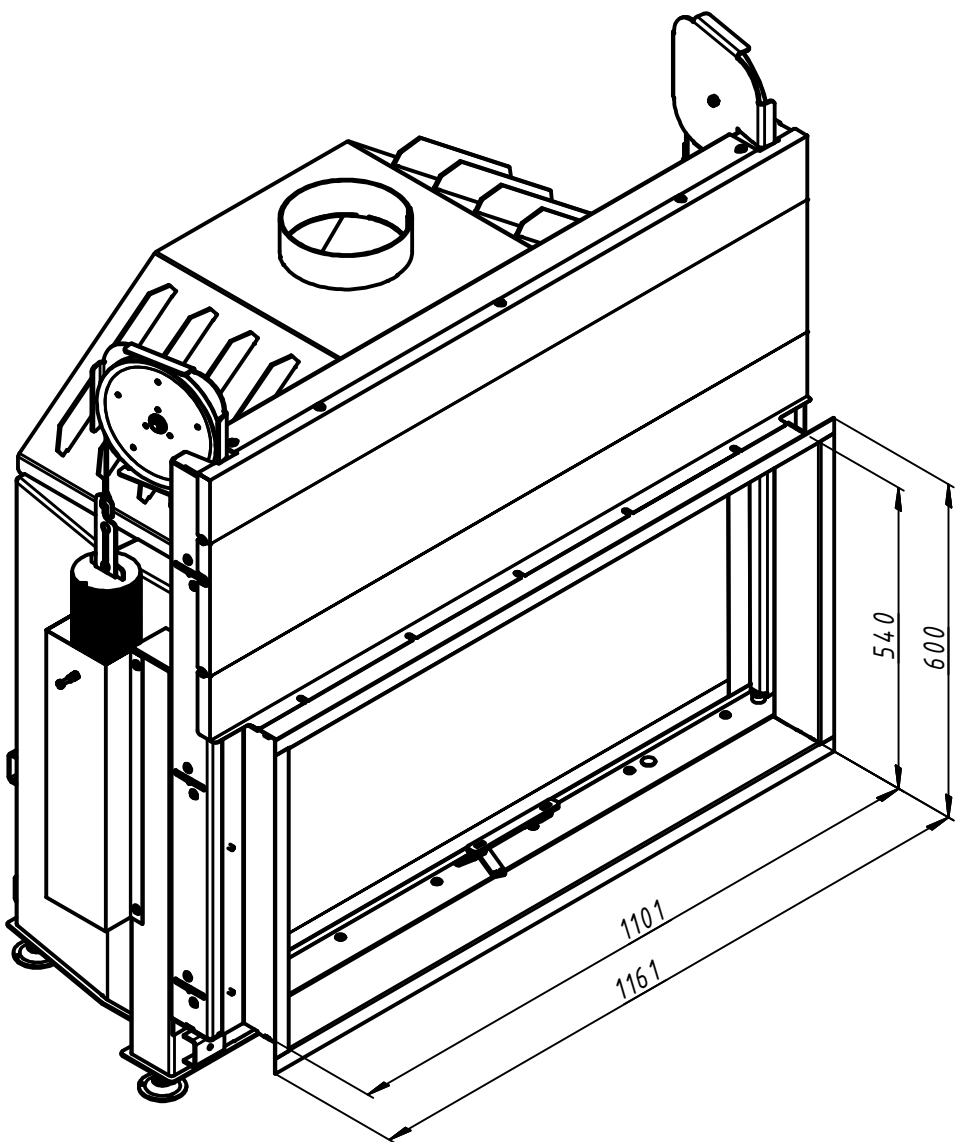


110x52


Акумуляційні блоки

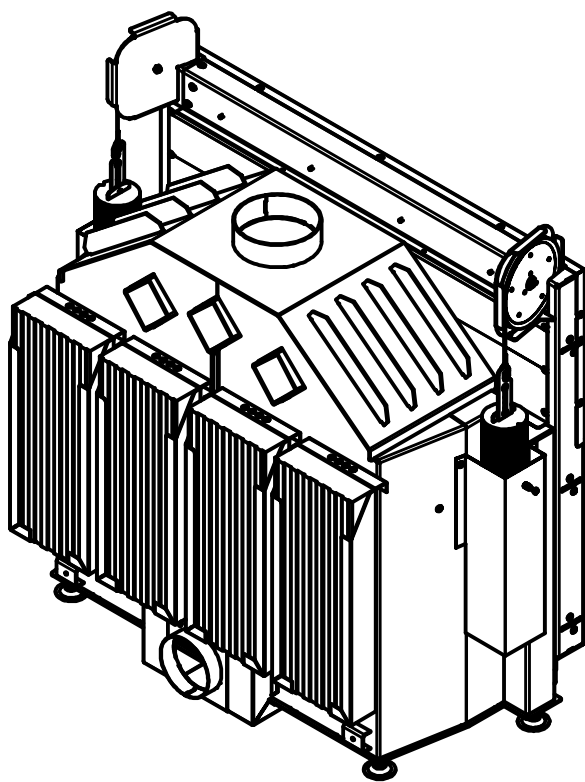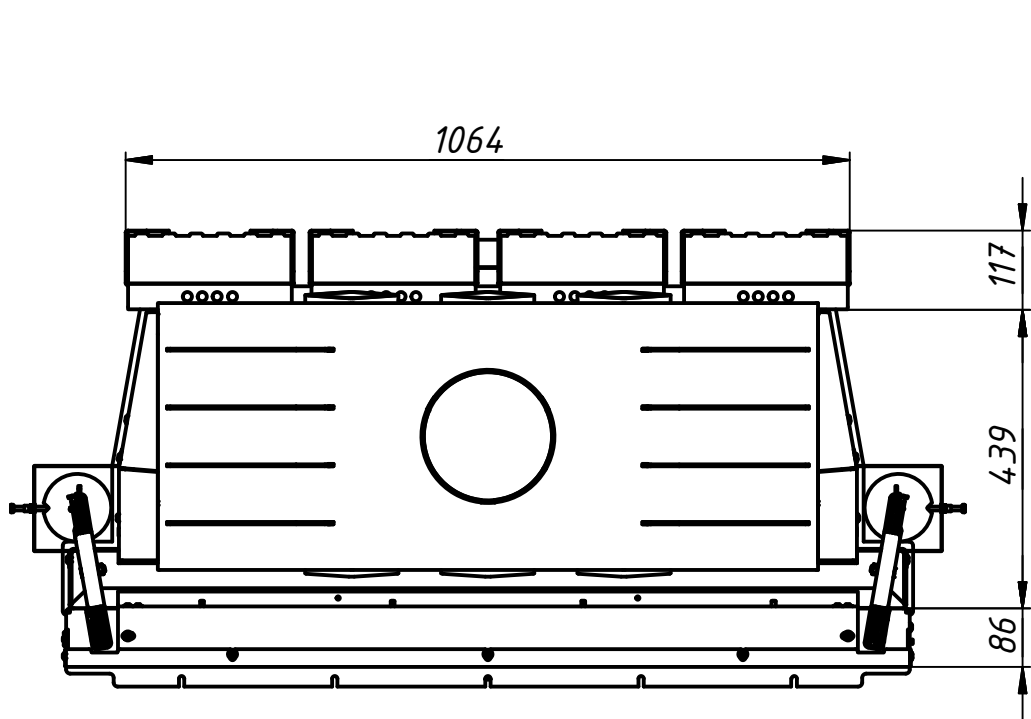

Розташування ніжок
(вид знизу)

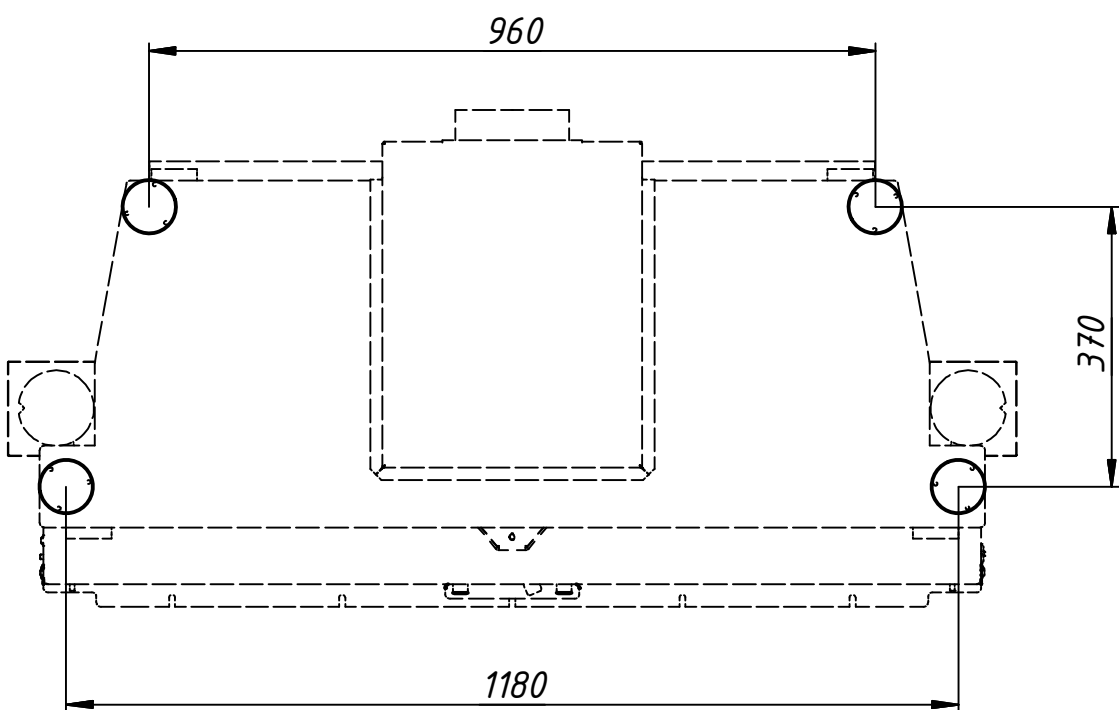

Подовжена ніжка

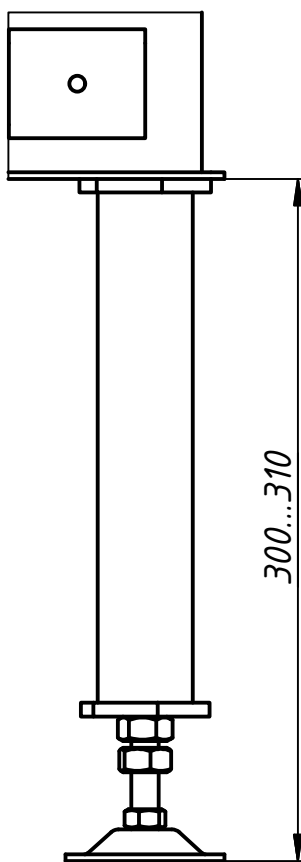

Стандартна ніжка

