



Технічні характеристики	Одиниці	Значення
Номинальна потужність	кВт	17
Споживання дров	кг/год	5,2
ККД	%	80
Теплові частки		
Скло одинарне/подвійне	%	32 / 24
Корпус	%	68 / 76
Водяний контур	%	-- / --
Необхідний тиск у димоході	Па	13
Діаметр димоходу	мм	250
Діаметр підведення повітря	мм	150
Мін. площа конвекційної камери	м.кв.	8,7
Мін. відстань до стін камери	мм	60
Розмір вентиляц. отворів		
Вхідний	см.кв.	2250
Вихідний	см.кв.	2700
Розмір полін	см	30-50
Вага (із ребристим шамотом 40мм)	кг	407
Вага додаткового комплекту акумуляції	кг	20,5
Можлива к-сть акумуляційних комплектів	шт	4
Збільшення габариту топки з акумуляцією збоку / ззаду	мм	-- / 82

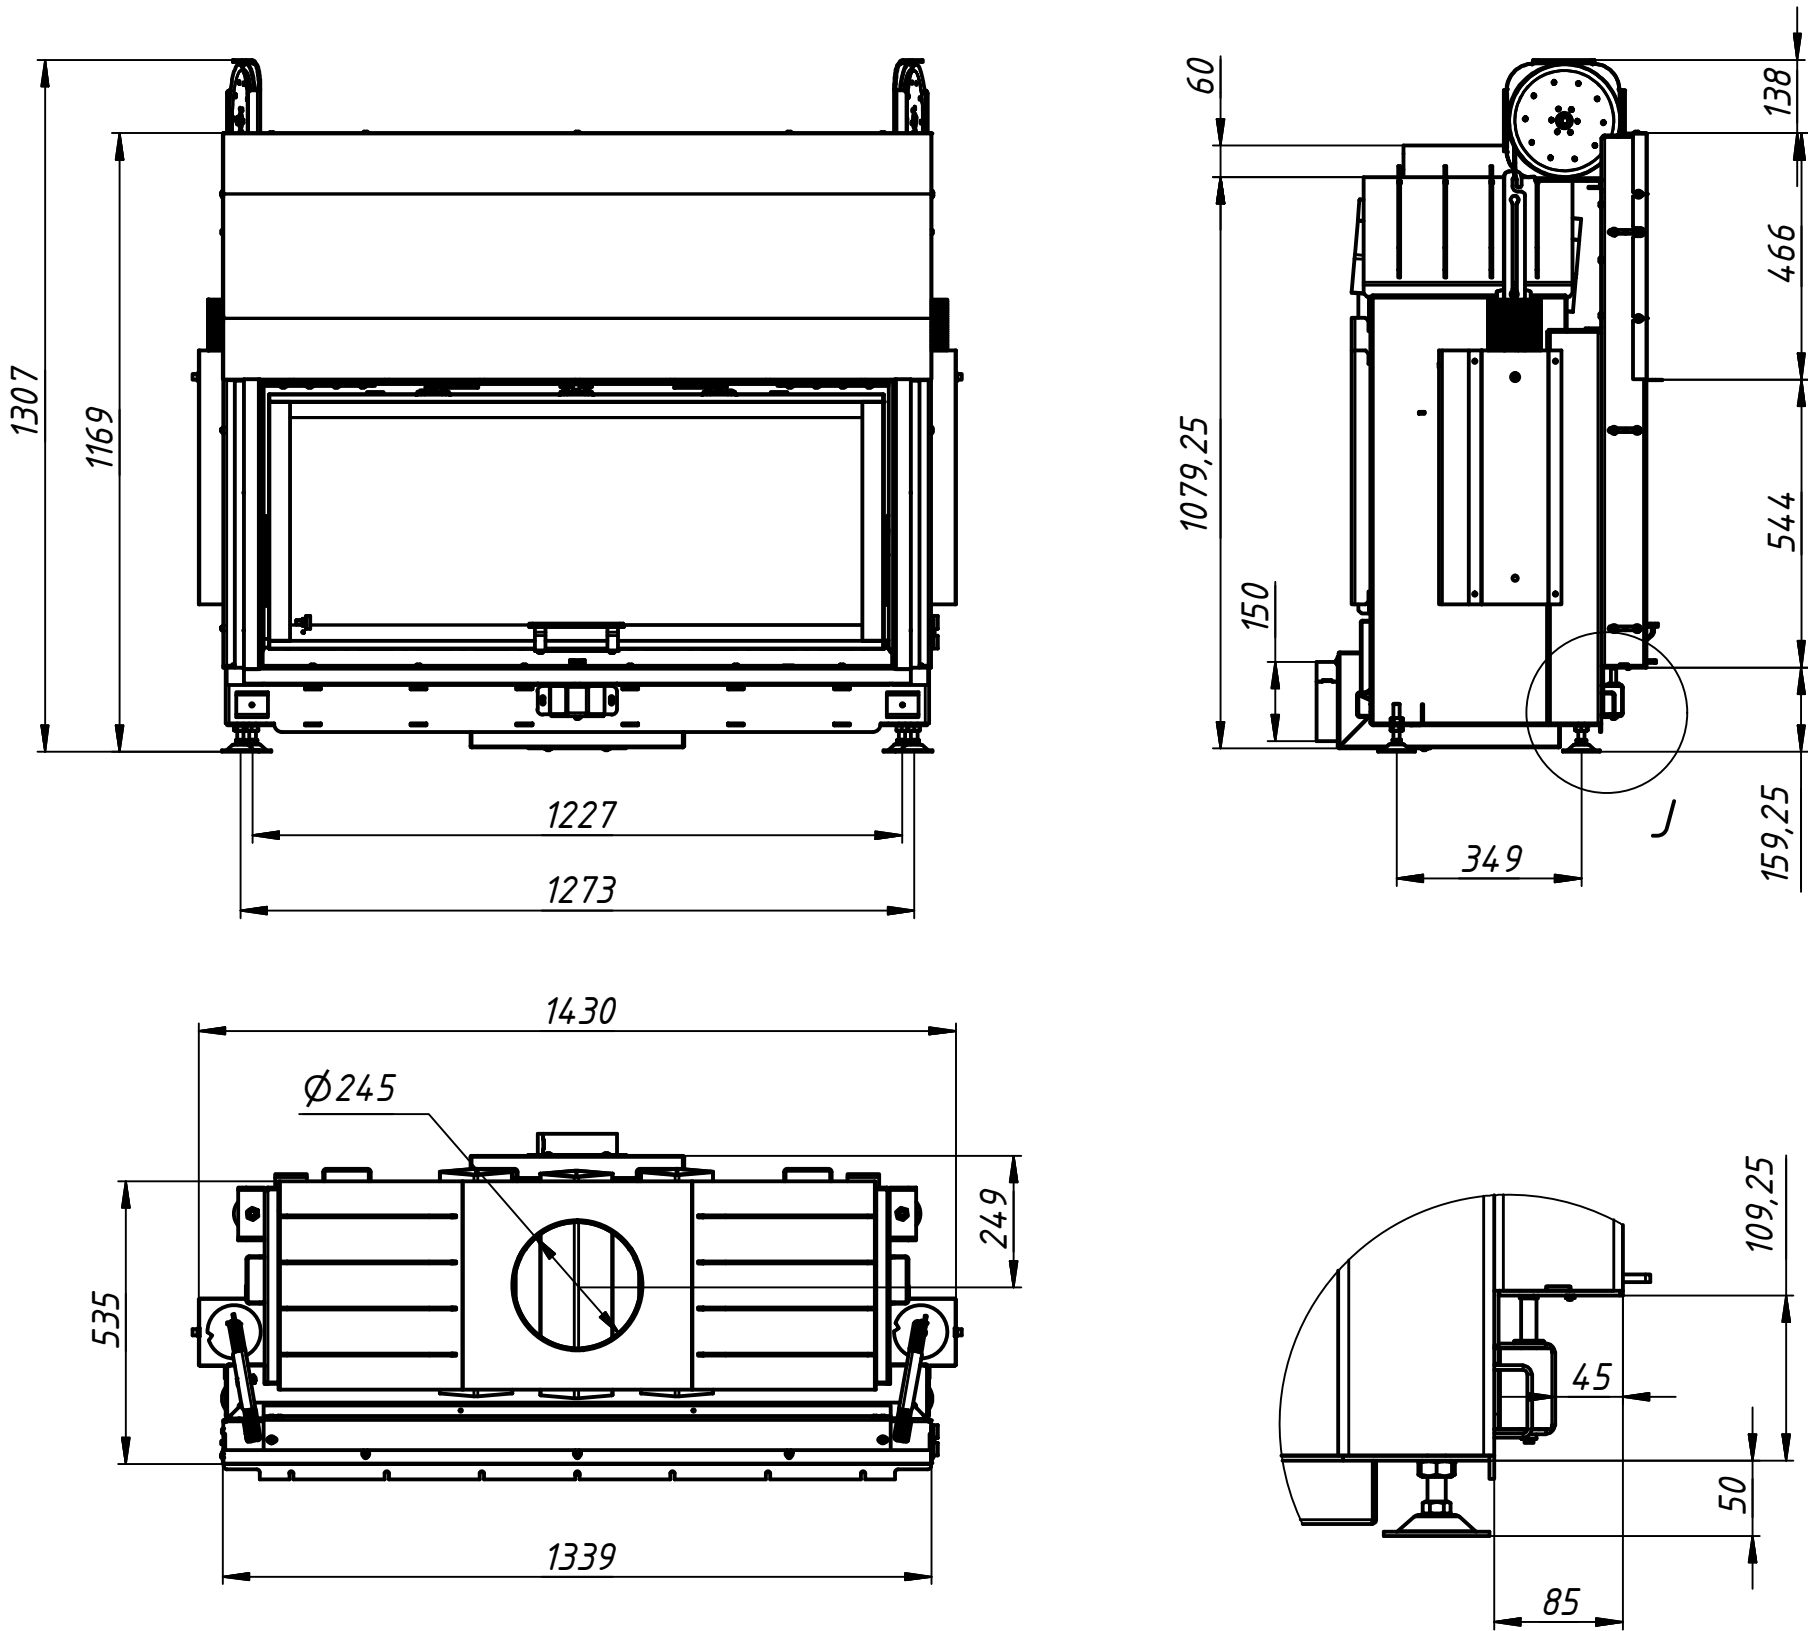


125x52

Монтажна рама 3мм

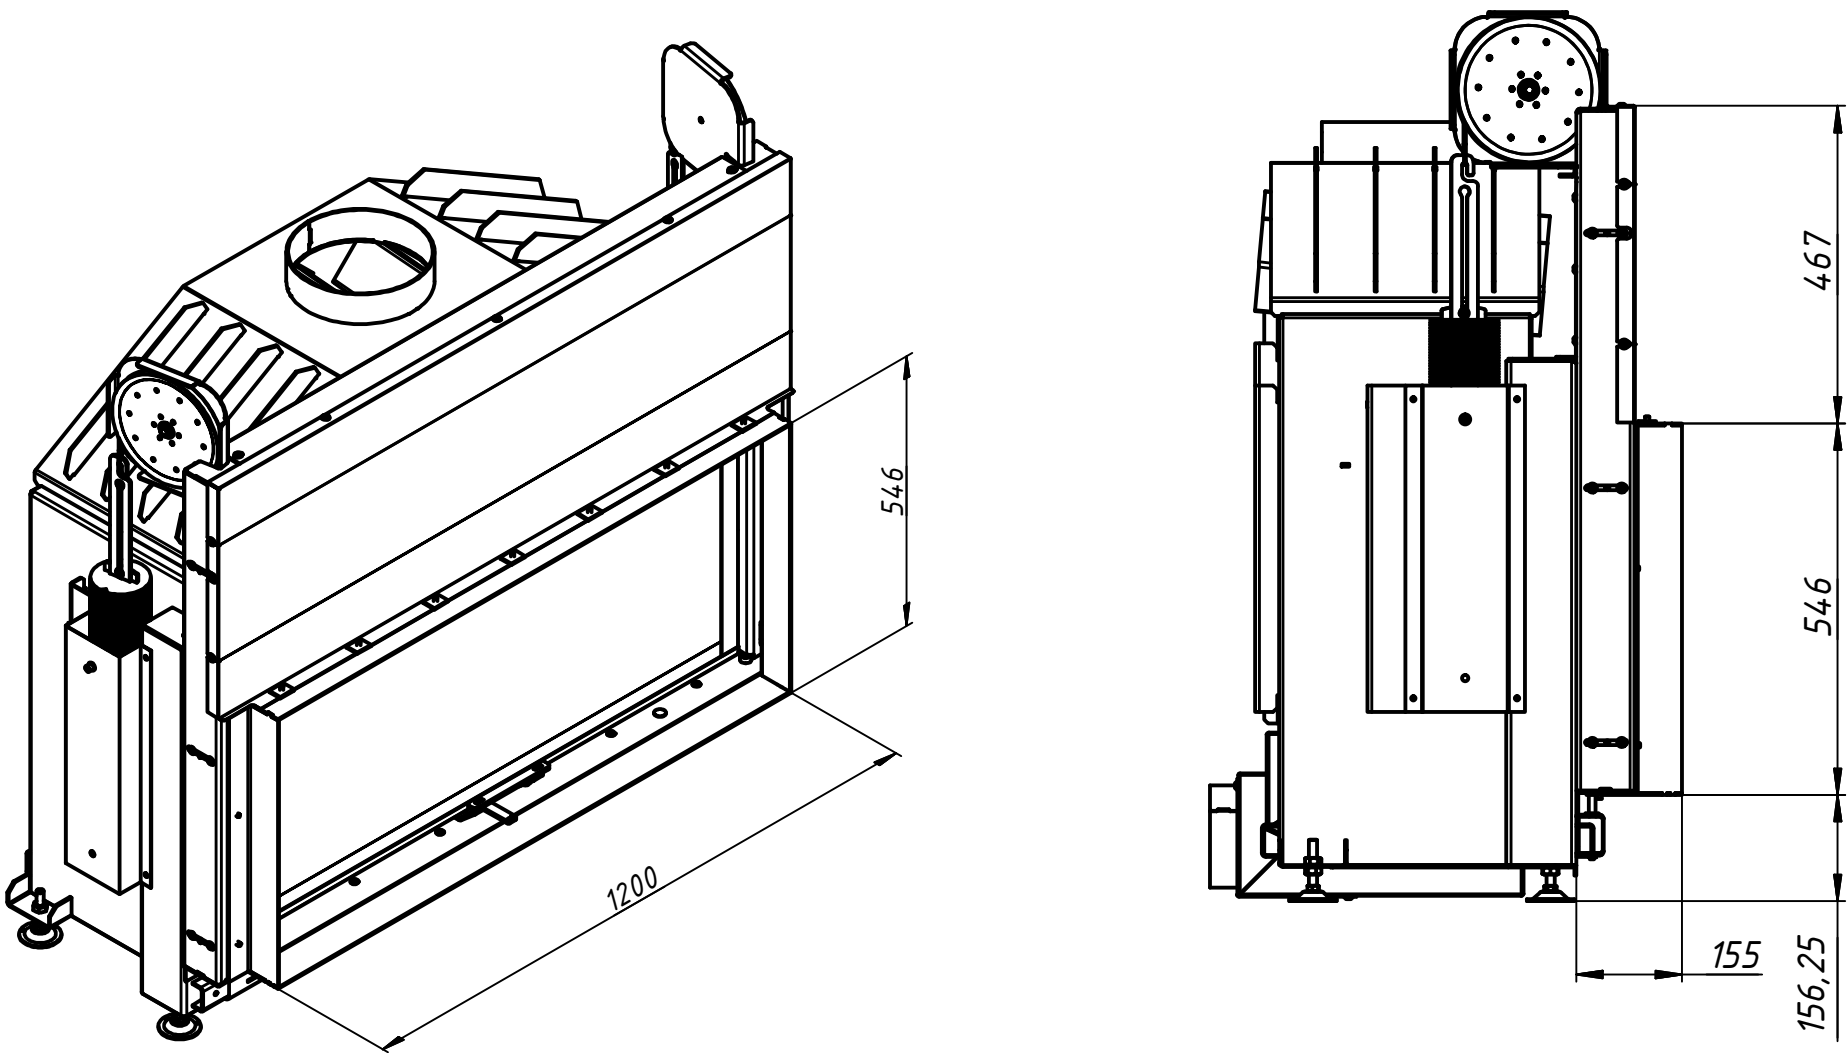


Монтажна рама 1x90 (1,5 мм)

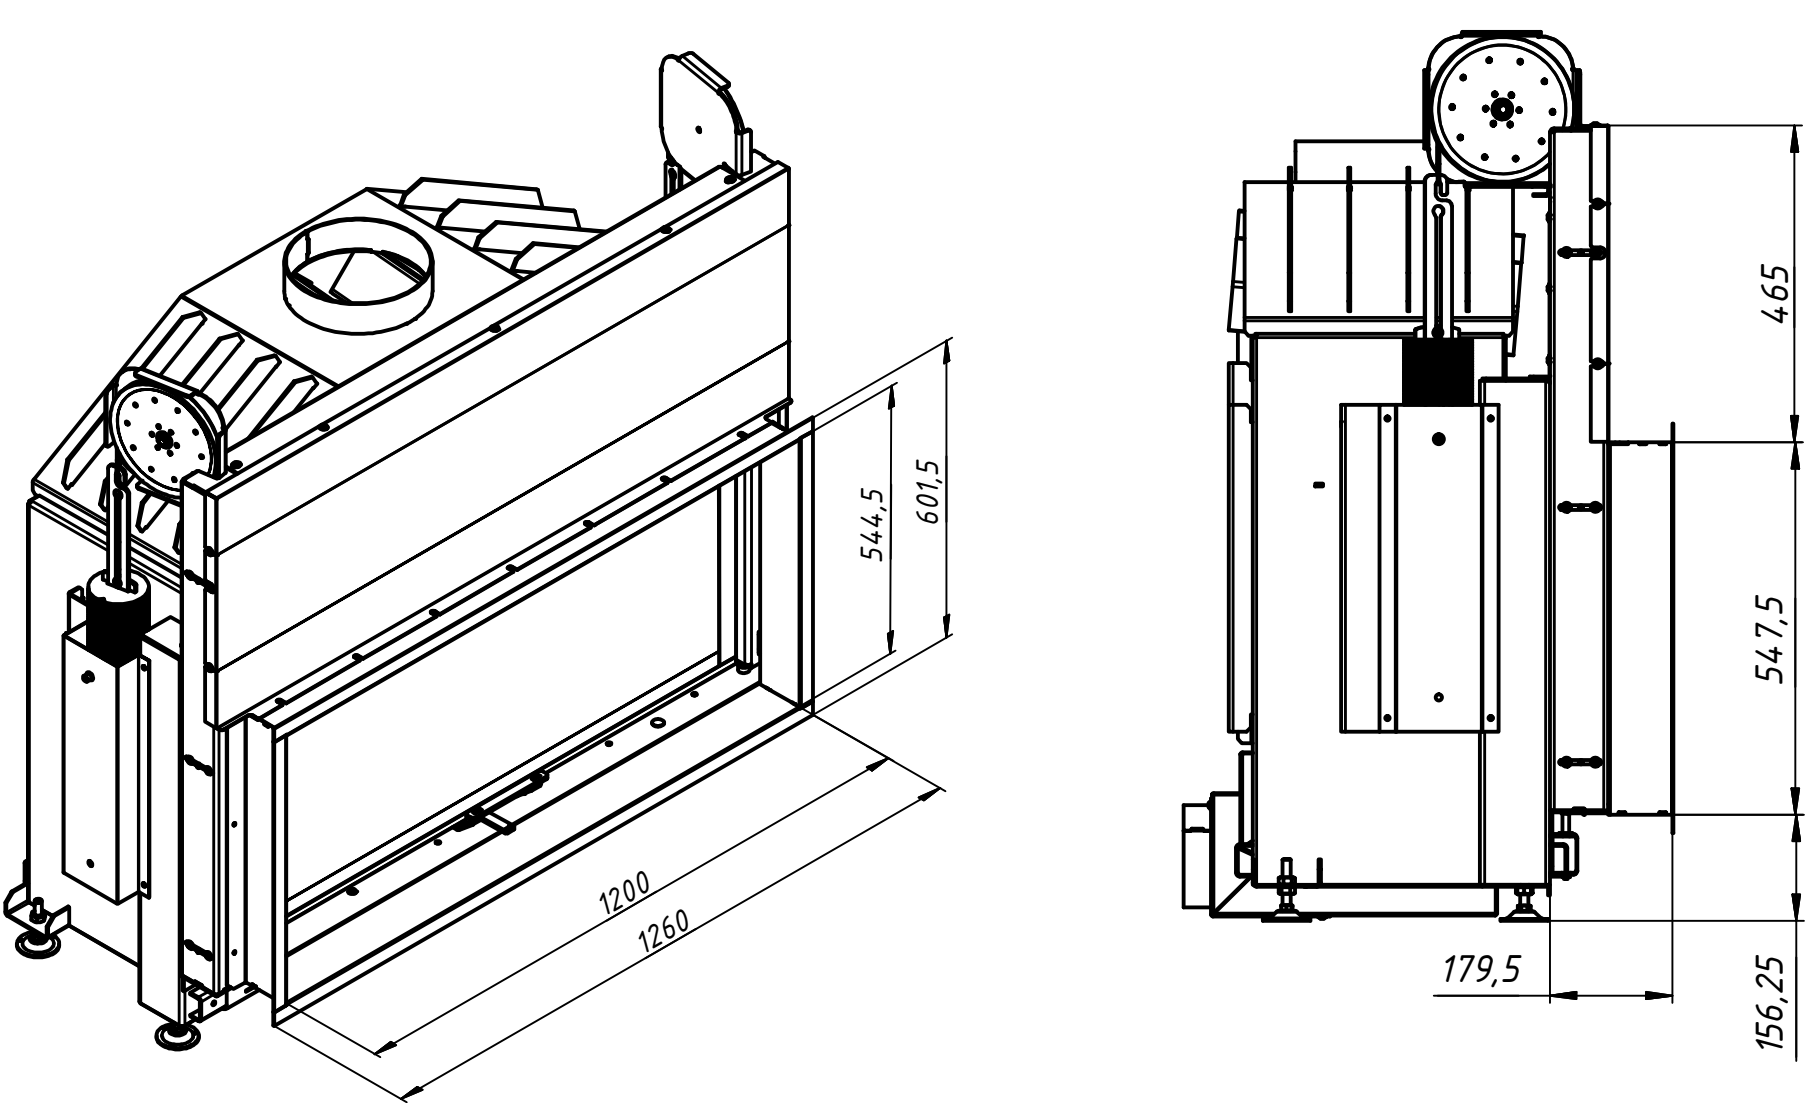


125x52


Акумуляційні блоки

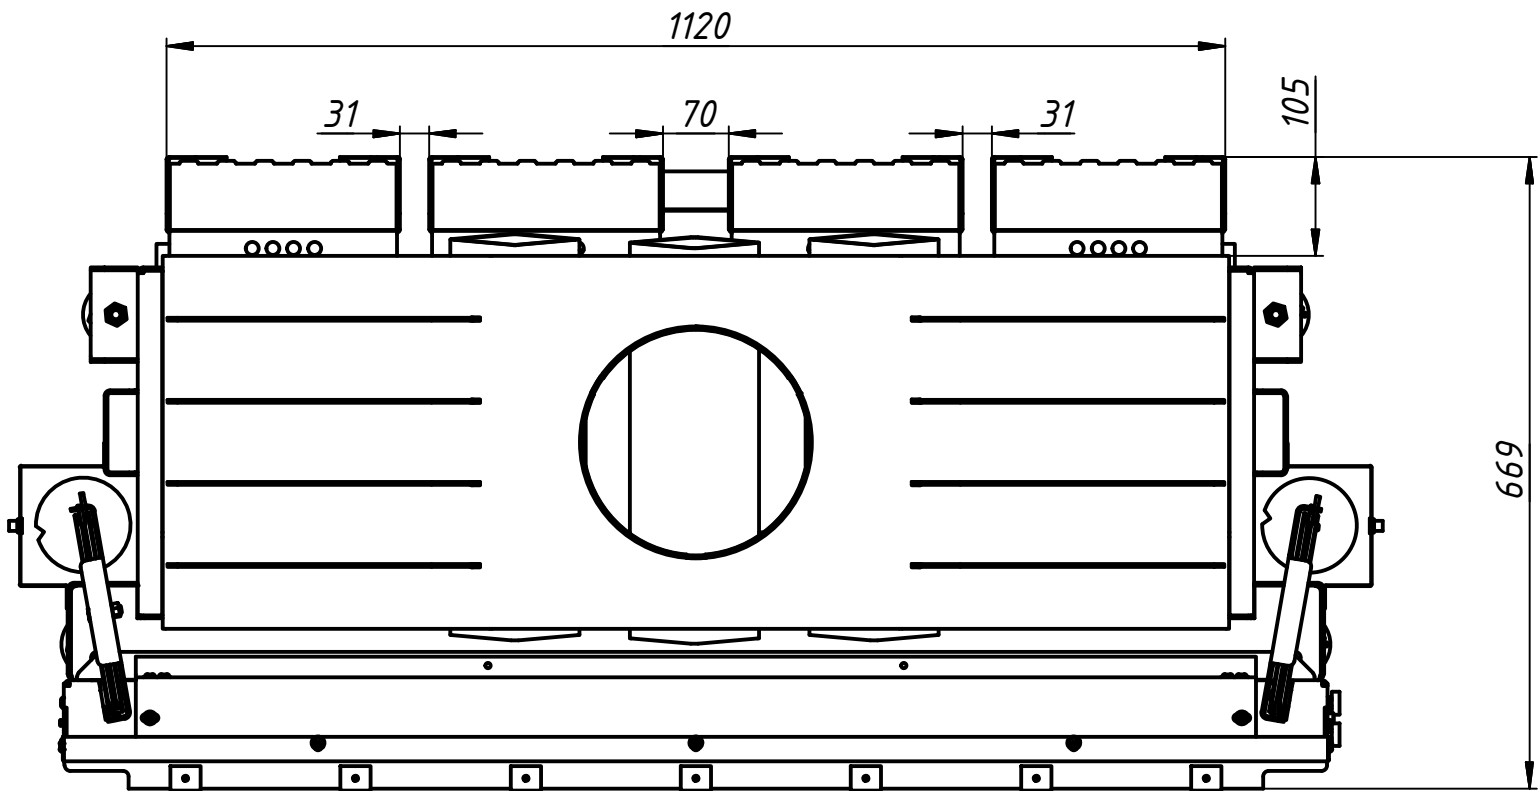

Розташування ніжок
(вид знизу)

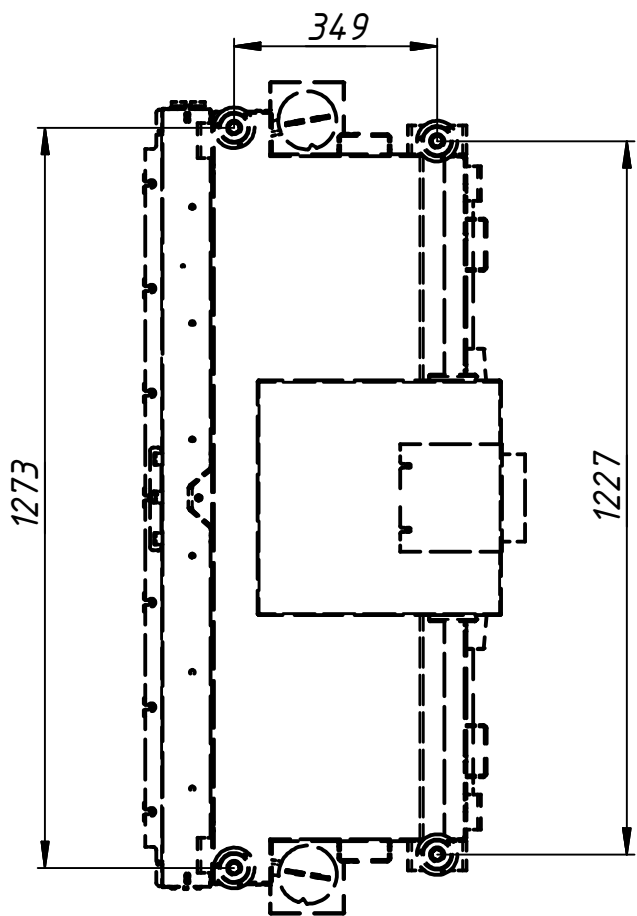

Подовжена ніжка

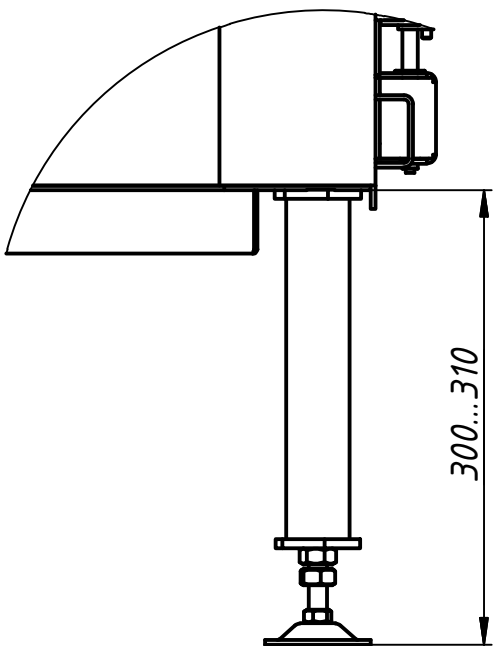

Стандартна ніжка

