




120x80

Технічні характеристики	Одиниці	Значення
Номинальна потужність	кВт	20
Споживання дров	кг/год	5,9
ККД	%	80
Теплові частки		
Скло одинарне/подвійне	%	40 / 30
Корпус	%	60 / 70
Водяний контур	%	-- / --
Необхідний тиск у димоході	Па	13
Діаметр димоходу	мм	300
Діаметр підведення повітря	мм	150
Мін. площа конвекційної камери	м.кв.	8,4
Мін. відстань до стін камери	мм	60
Розмір вентиляц. отворів		
Вхідний	см.кв.	2400
Вихідний	см.кв.	2850
Розмір полін	см	30-50
Вага (із ребристим шамотом 40мм)	кг	684
Вага додаткового комплекту акумуляції	кг	20,5
Можлива к-сть акумуляційних комплектів	шт	4
Збільшення габариту топки з акумуляцією збоку / ззаду	мм	-- / 82


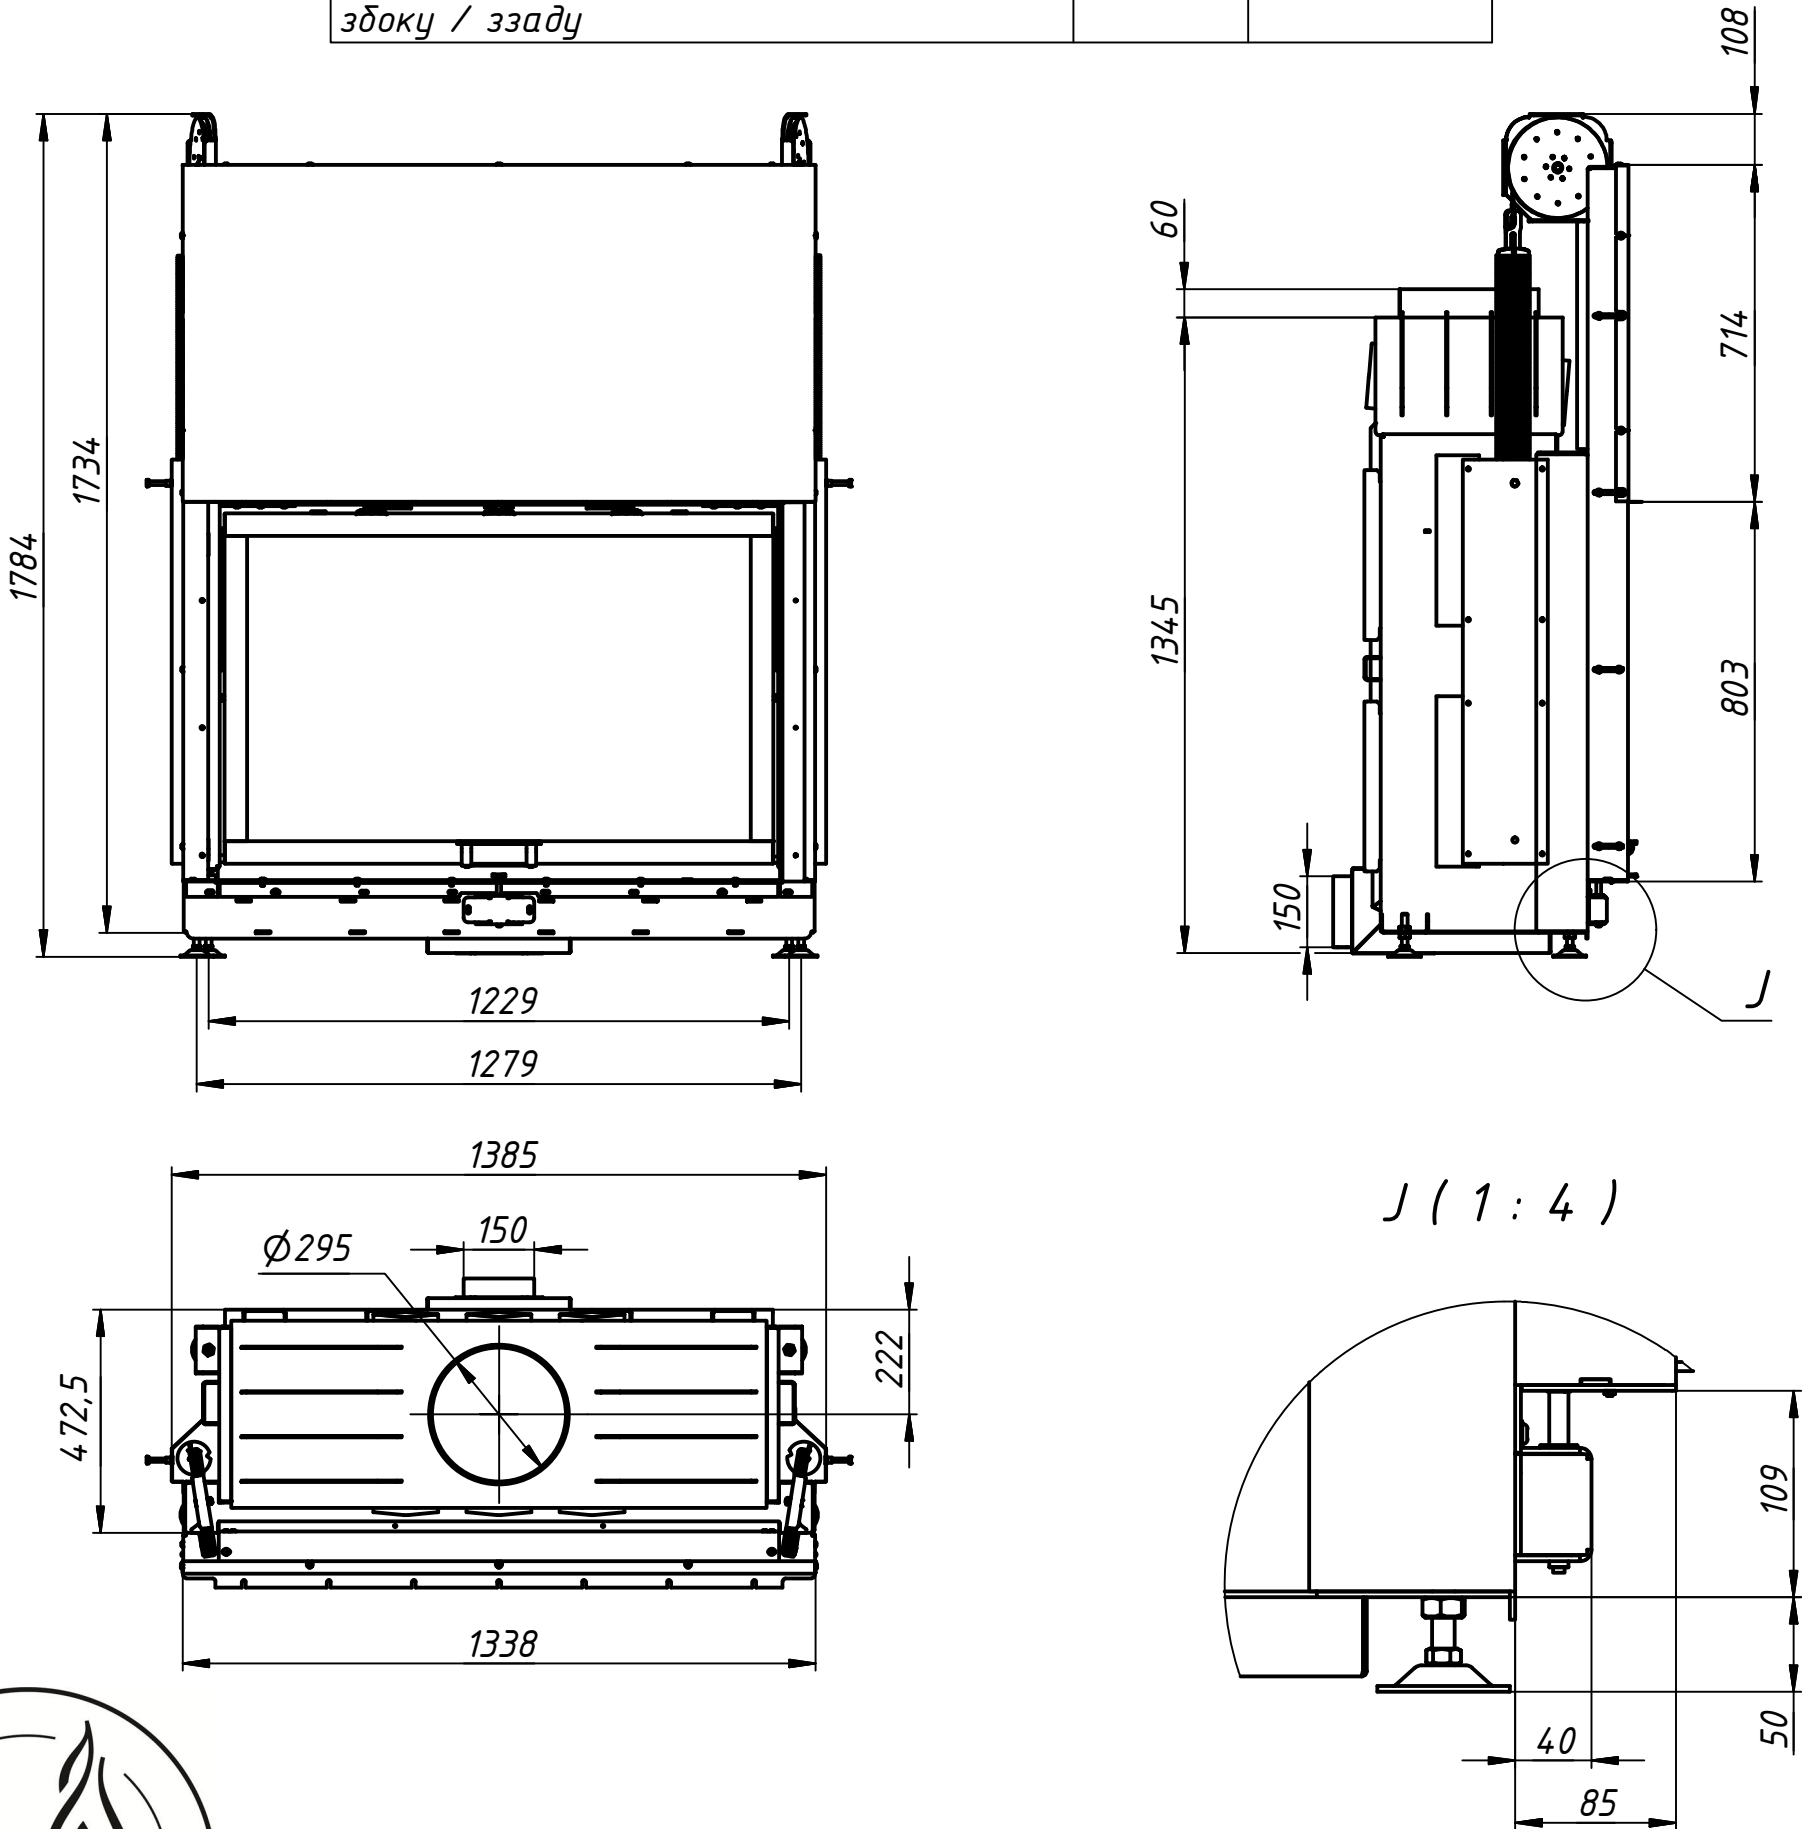


120x80

Монтажна рама 3мм

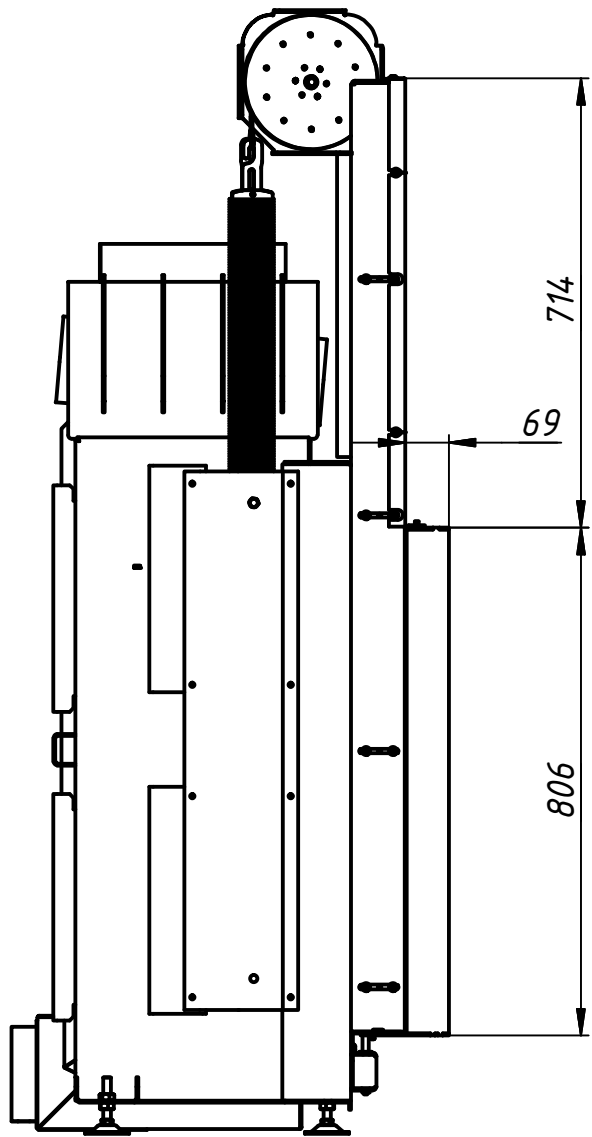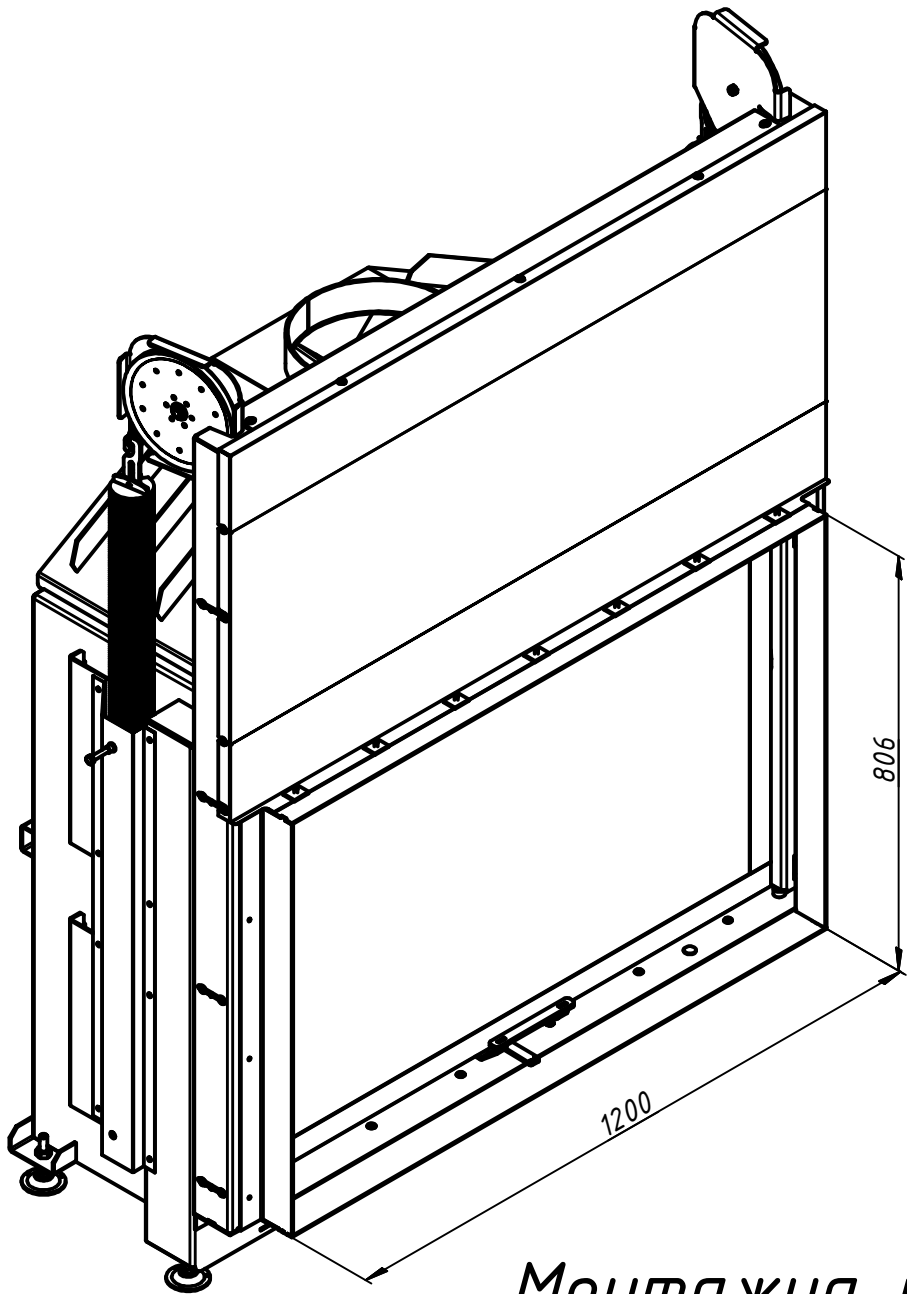


Монтажна рама 1x90 (1,5 мм)

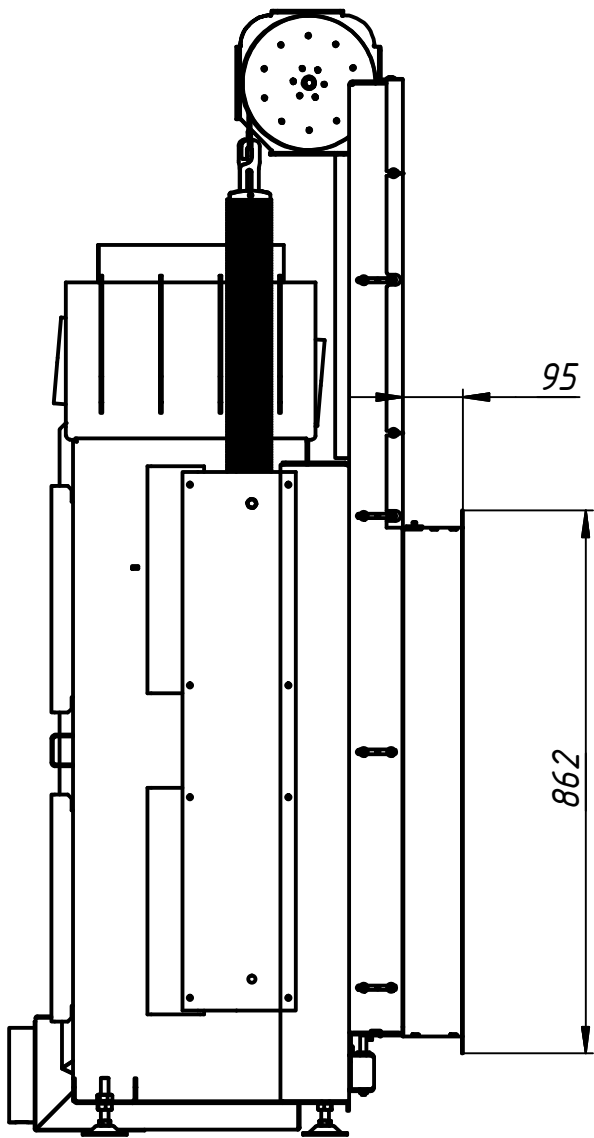
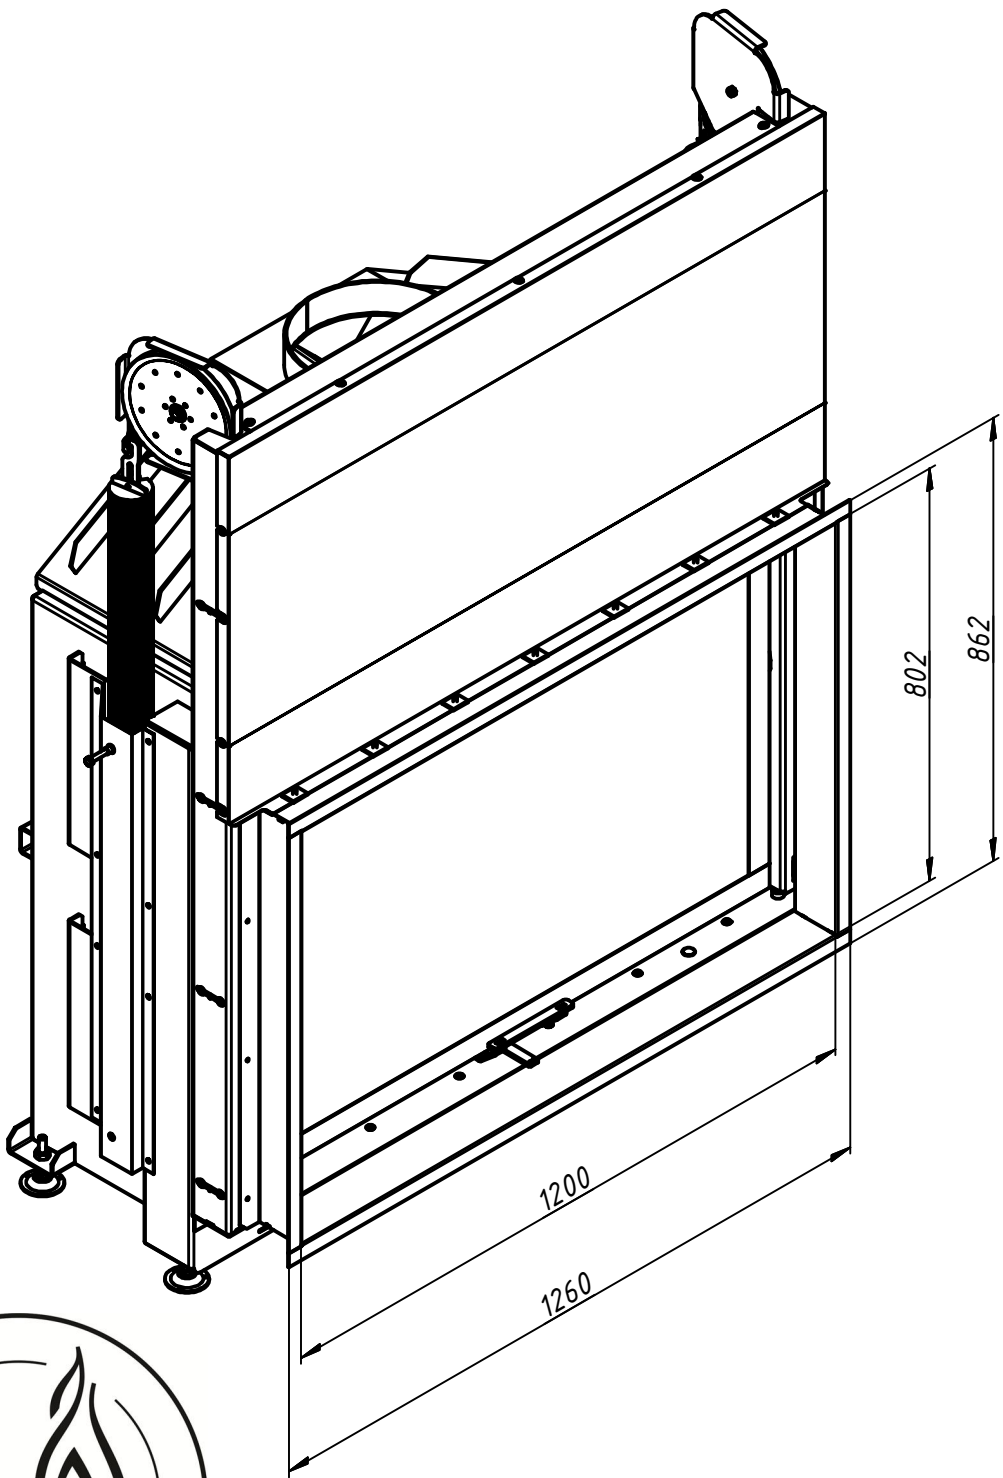


120x80


Акумуляційні блоки

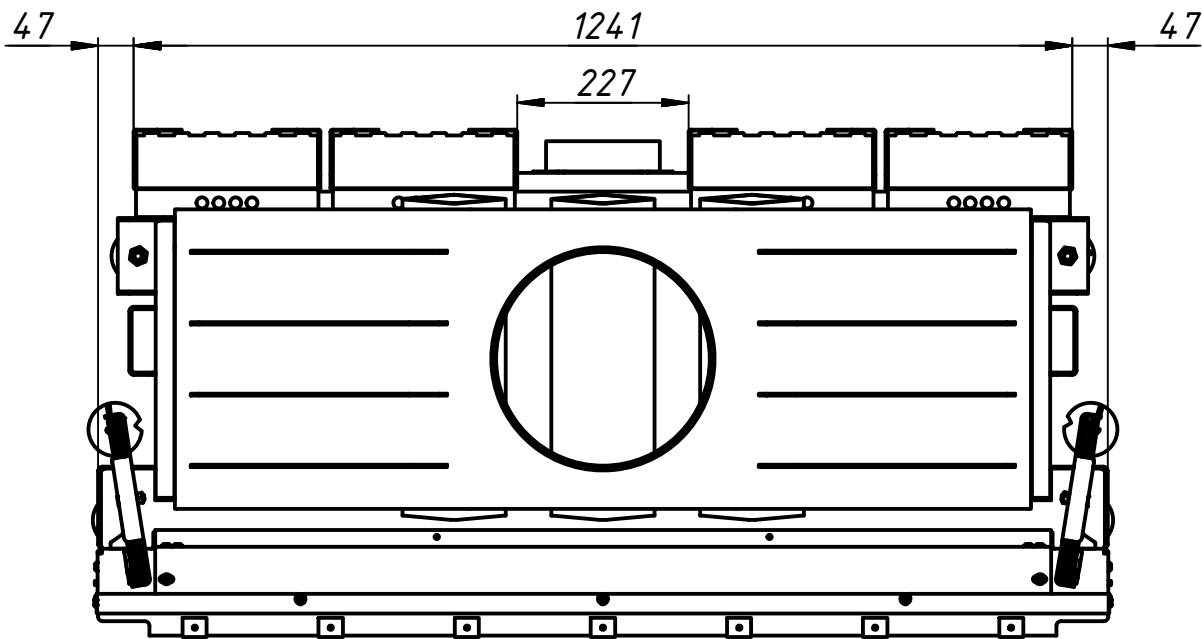

Розташування ніжок
(вид знизу)

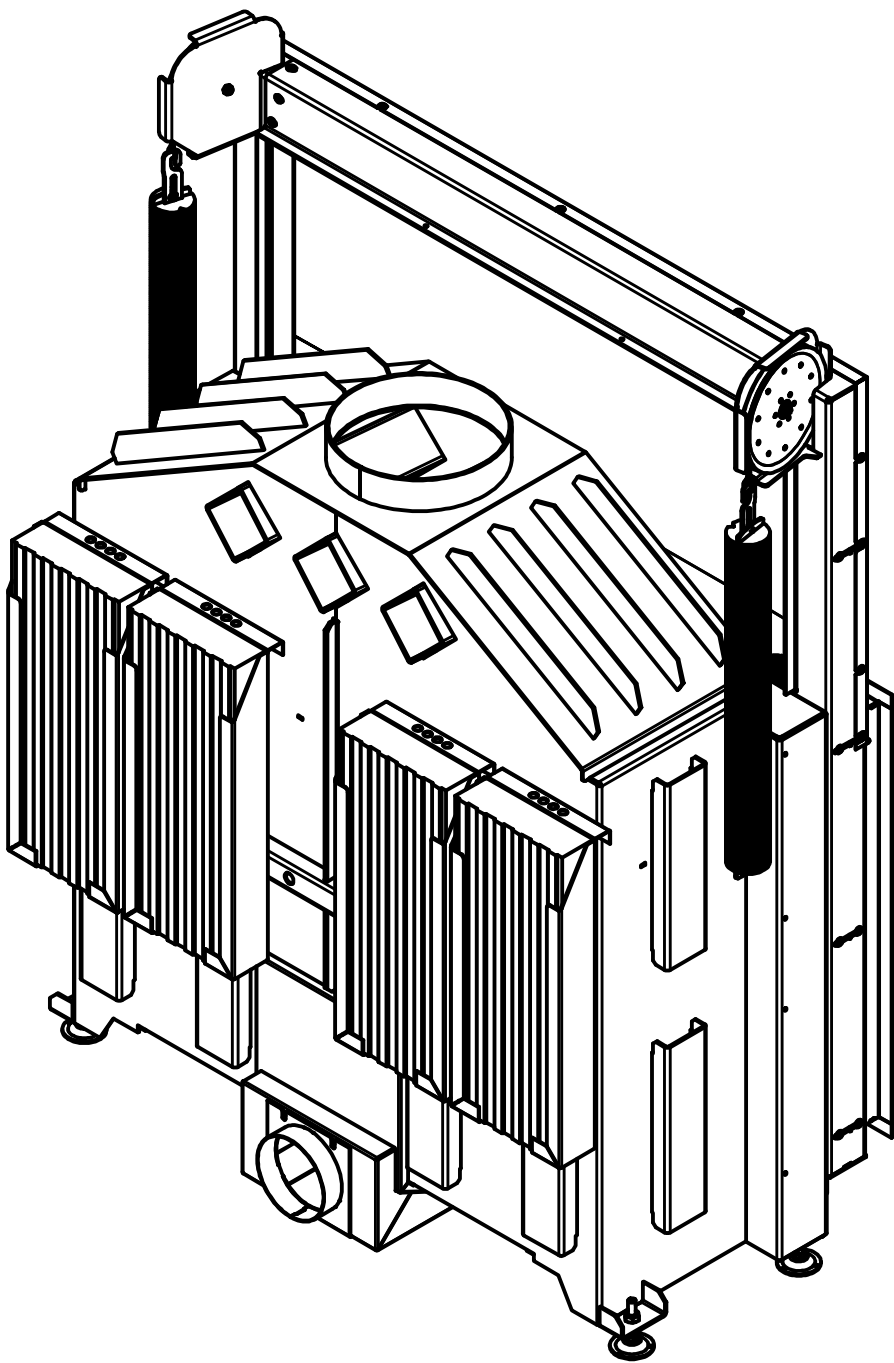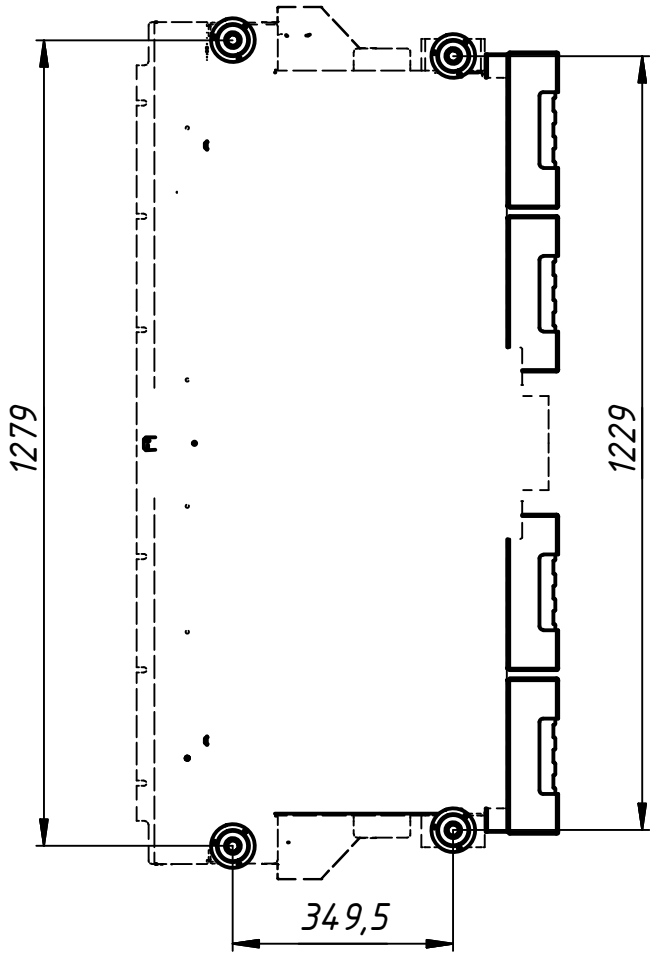

Стандартна ніжка

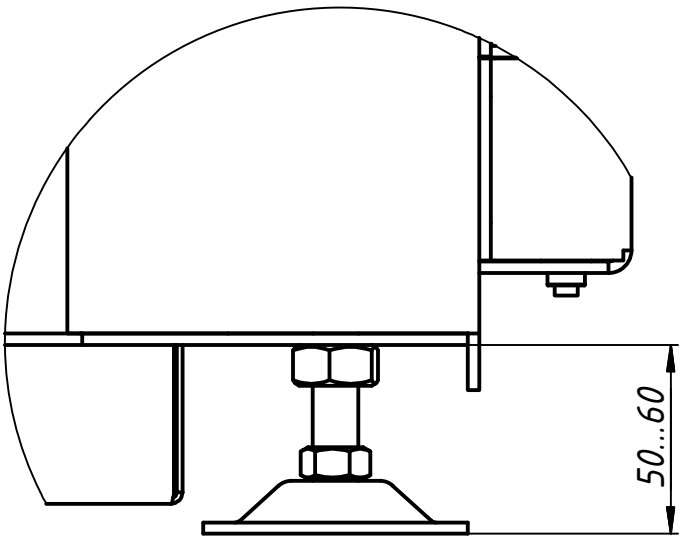

Подовжена ніжка

