

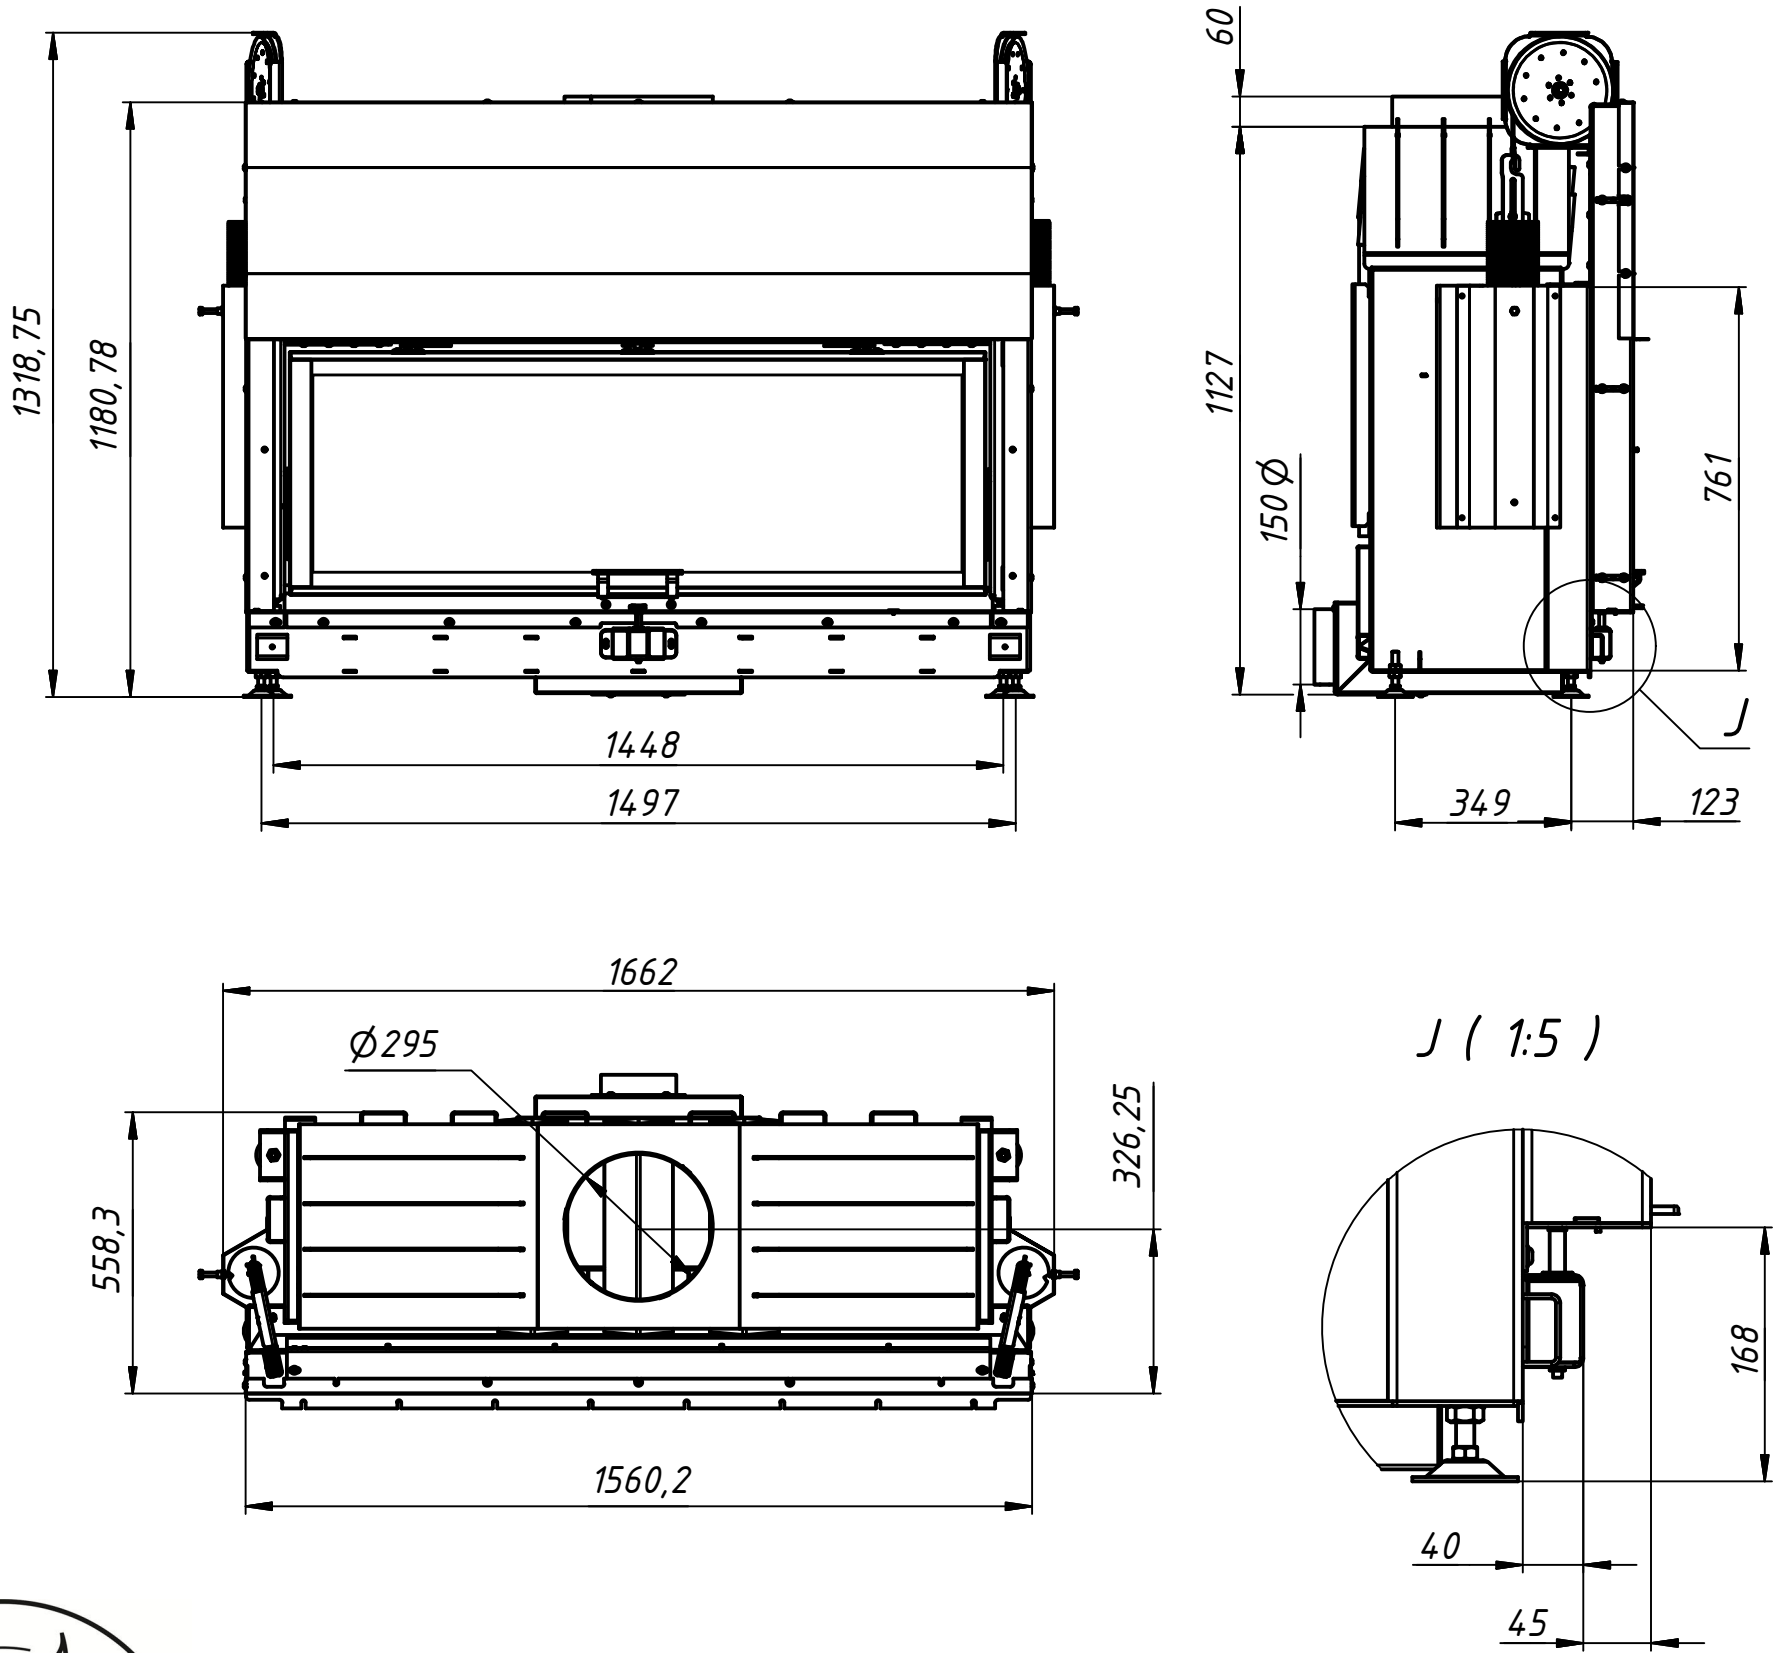


Технічні характеристики	Одиниці	Значення
Номінальна потужність	кВт	19
Споживання дров	кг/год	5,7
ККД	%	80
Теплові частки		
Скло одинарне/подвійне	%	35 / 25
Корпус	%	65 / 75
Водяний контур	%	-- / --
Необхідний тиск у димоході	Па	13
Діаметр димоходу	мм	300
Діаметр підведення повітря	мм	150
Мін. площа конвекційної камери	м.кв.	9,6
Мін. відстань до стін камери	мм	60
Розмір вентиляц. отворів		
Вхідний	см.кв.	2450
Вихідний	см.кв.	2950
Розмір полін	см	30-50
Вага (із ребристим шамотом 40мм)	кг	403
Вага додаткового комплекту акумуляції	кг	21,1
Можлива к-сть акумуляційних комплектів	шт	4
Збільшення габариту топки з акумуляцією збоку / ззаду	мм	-- / 82


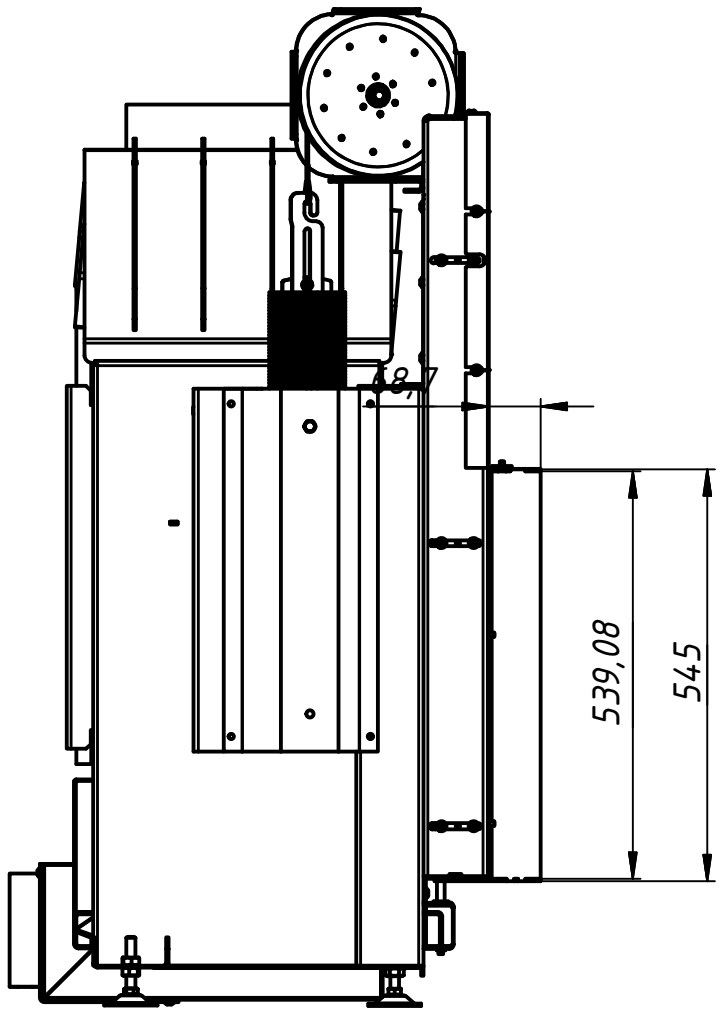


142x52


Монтажна рама 3mm

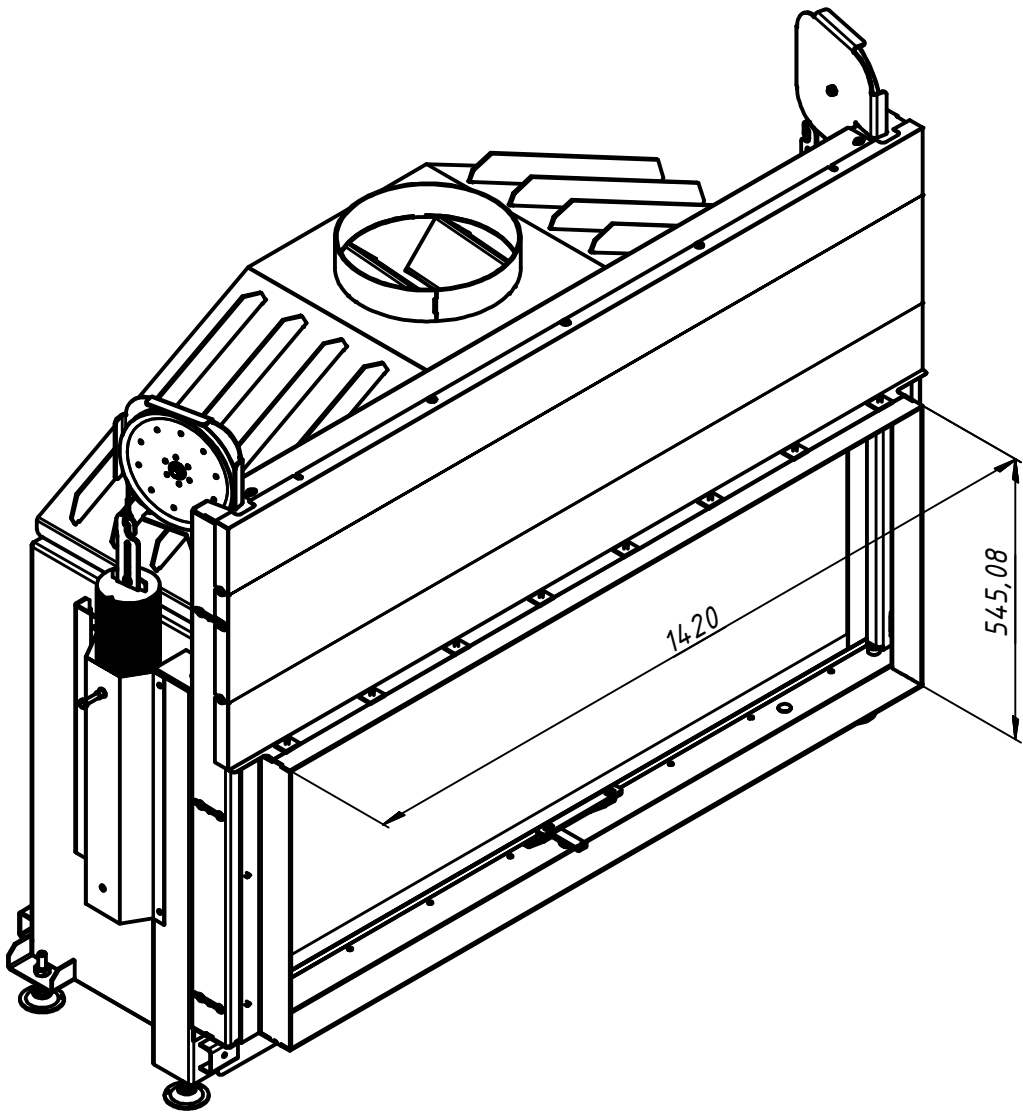



Монтажна рама 1x90 (1,5 мм)

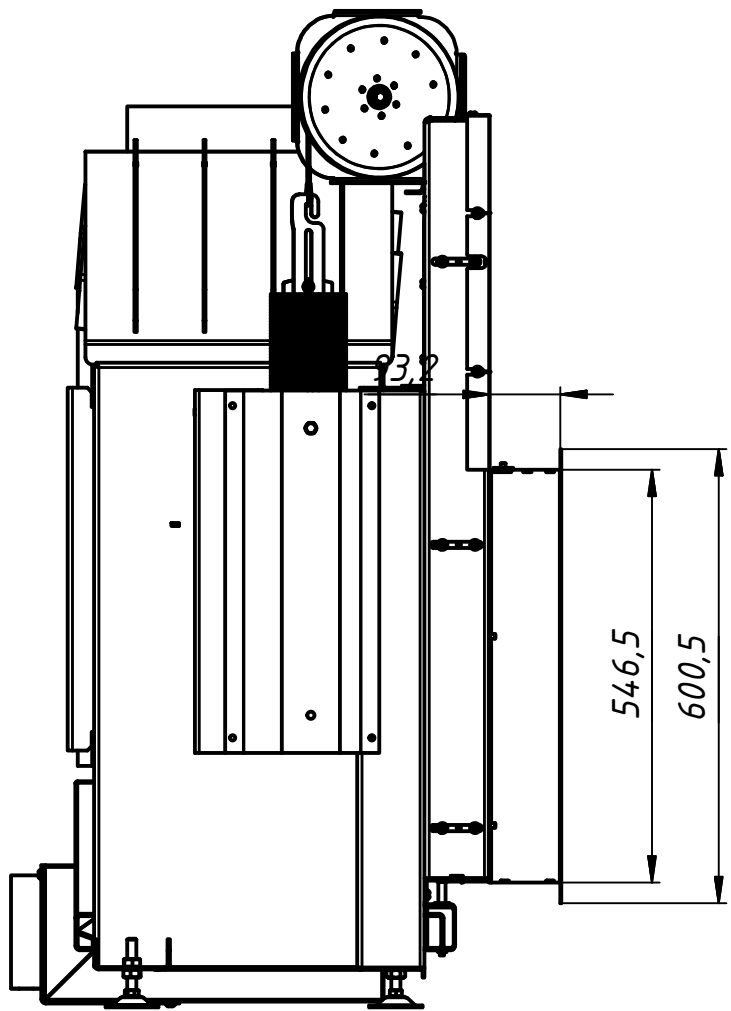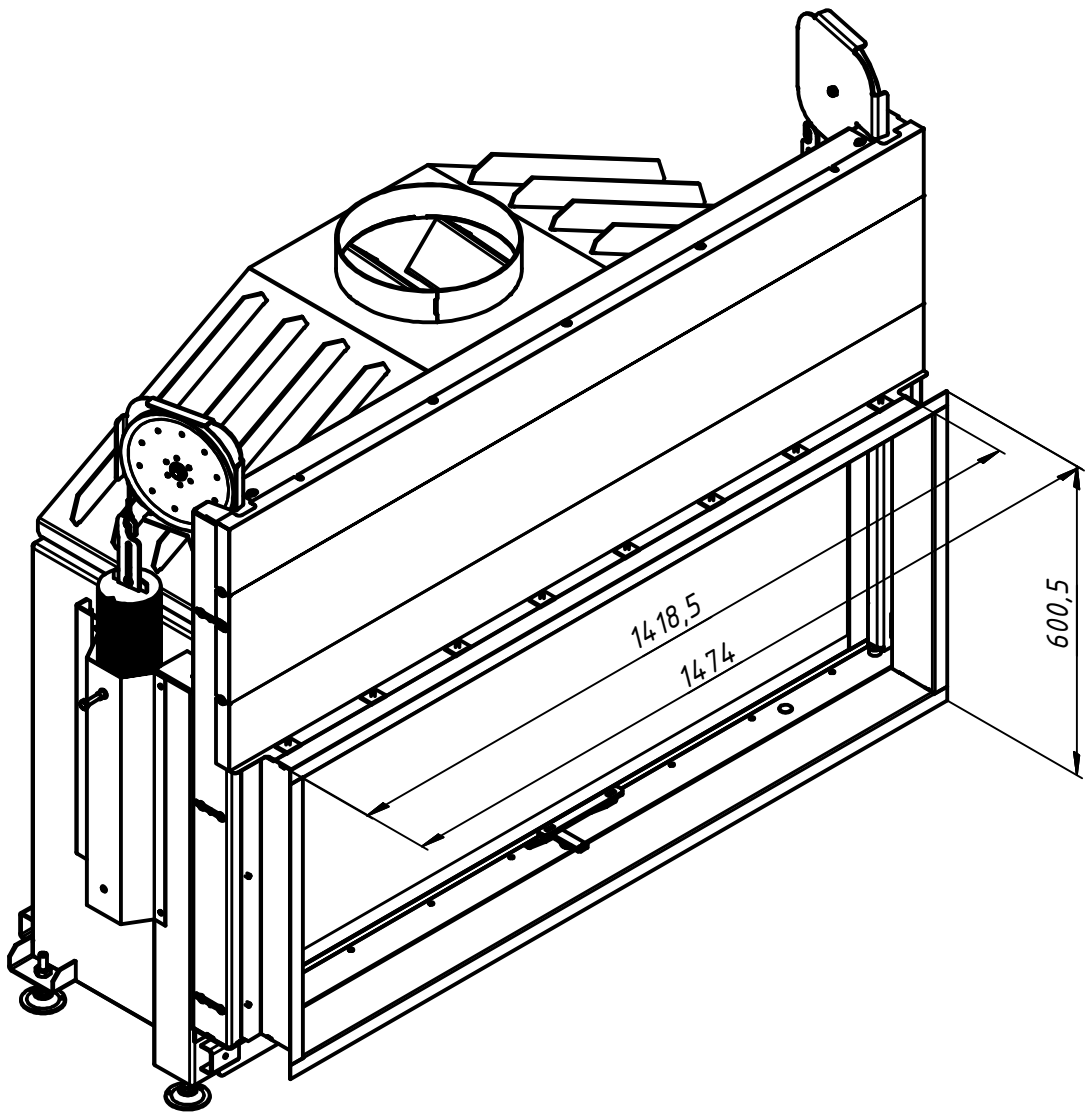


Акумуляційні блоки

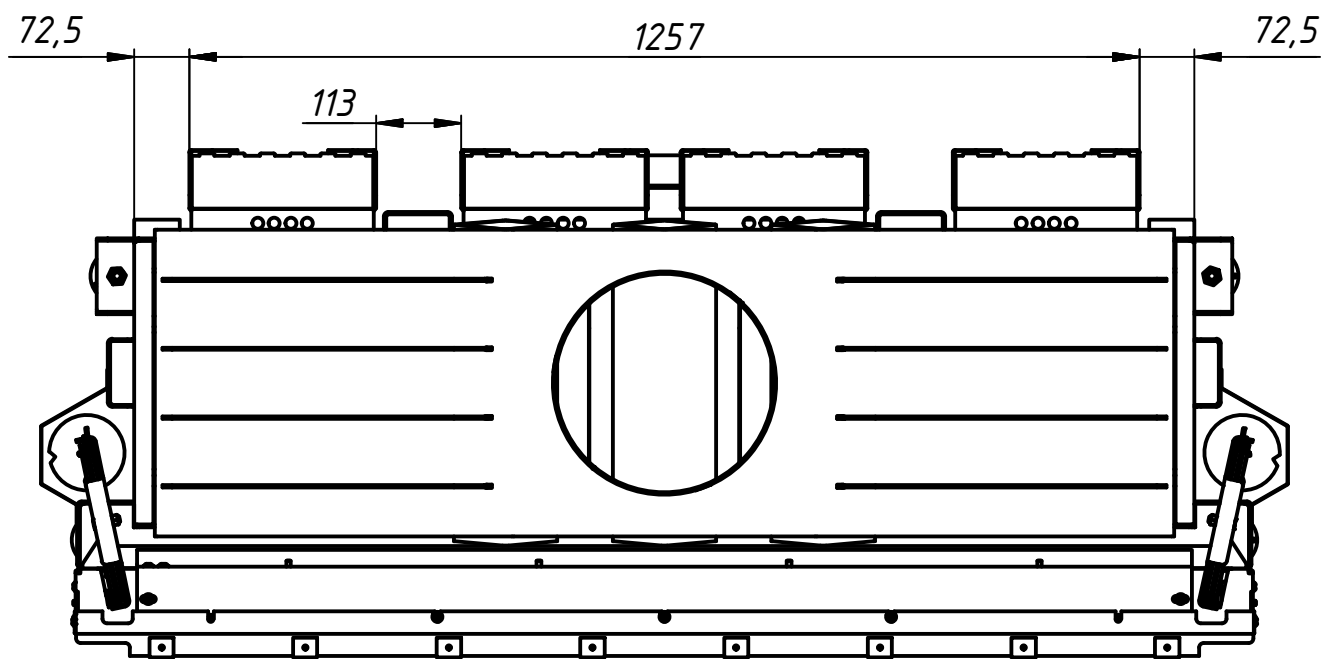

Розташування ніжок
(вид знизу)

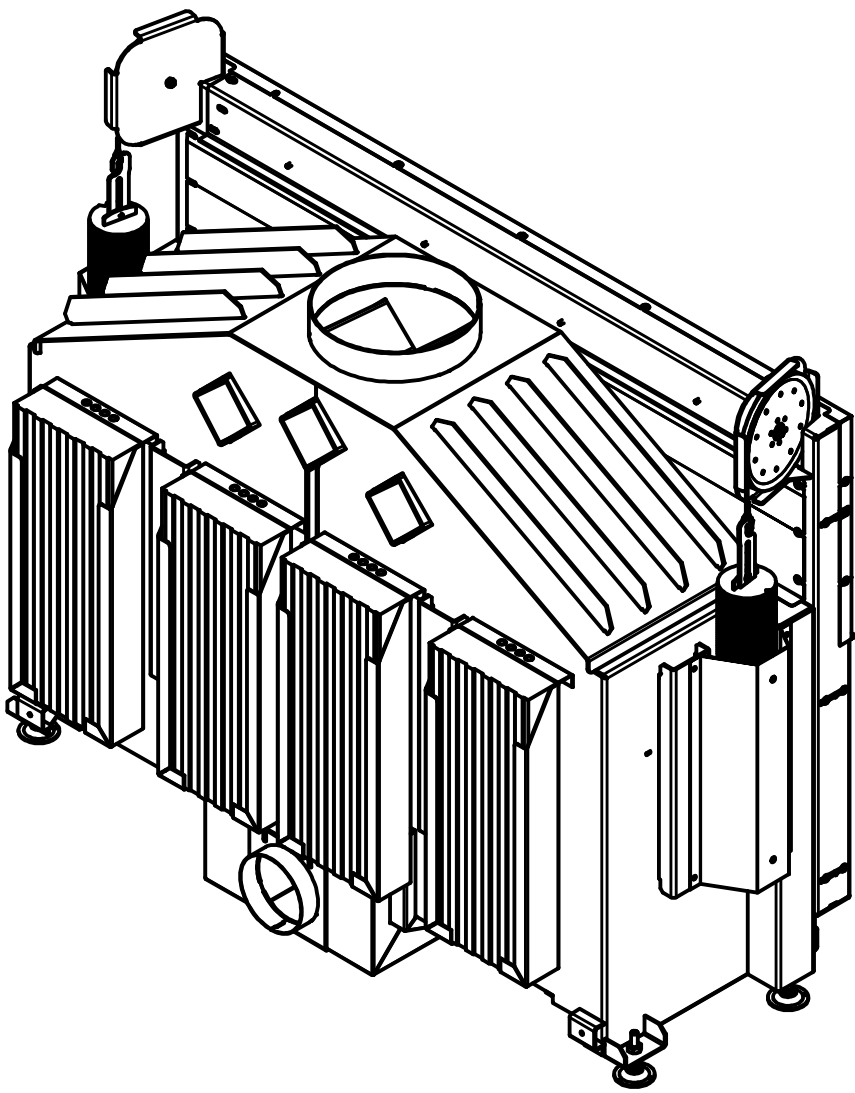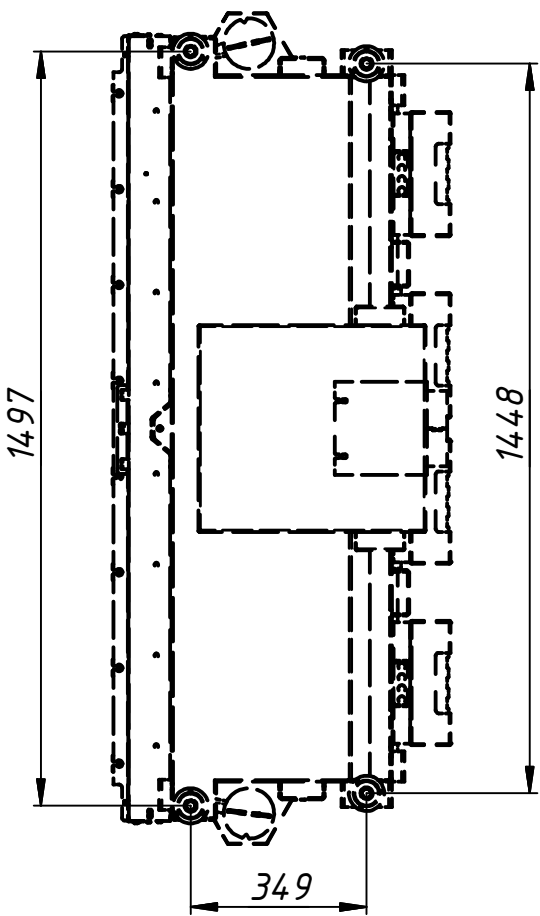

Подовжена ніжка

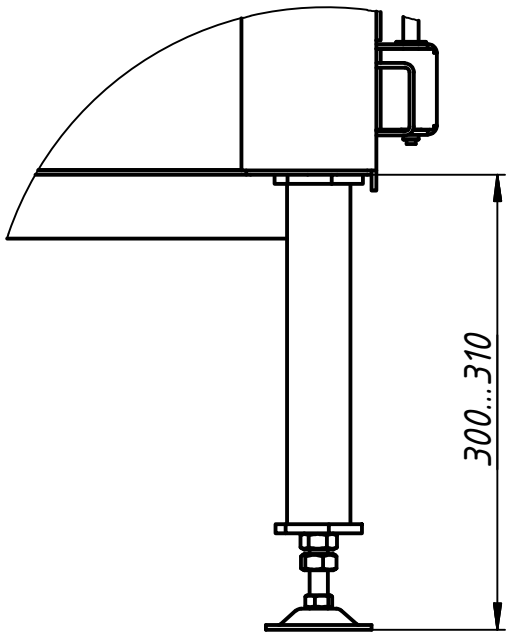

Стандартна ніжка

