

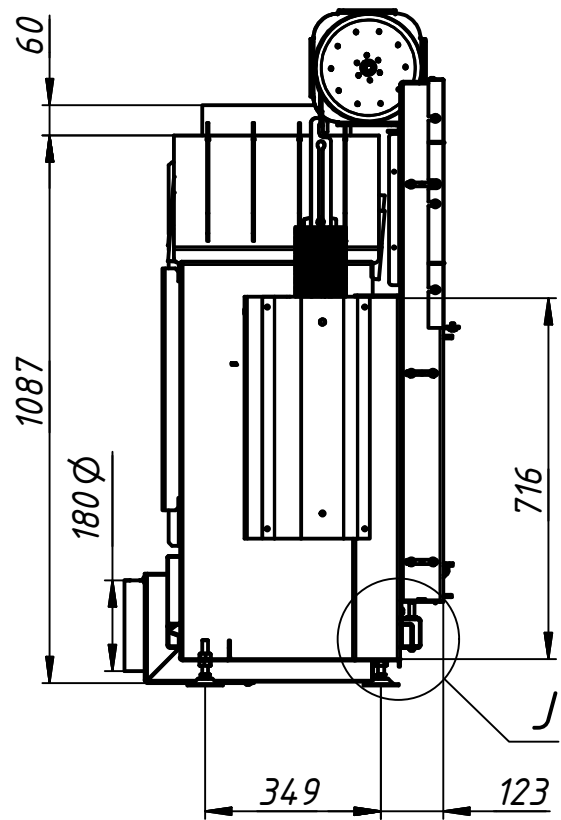
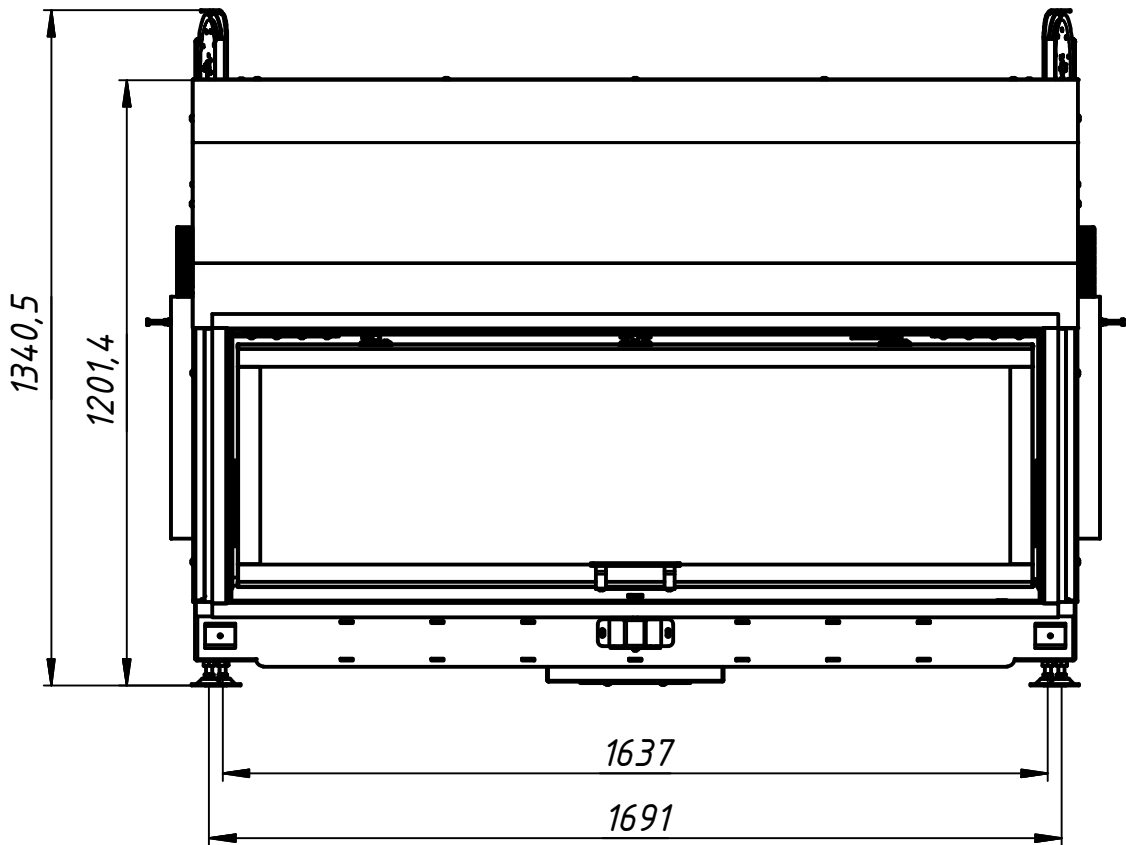


Технічні характеристики	Одиниці	Значення
Номинальна потужність	кВт	21
Споживання дров	кг/год	6,1
ККД	%	80
Теплові частки		
Скло одинарне/подвійне	%	40 / 30
Корпус	%	60 / 70
Водяний контур	%	-- / --
Необхідний тиск у димоході	Па	13
Діаметр димоходу	мм	300
Діаметр підведення повітря	мм	180
Мін. площа конвекційної камери	м.кв.	9,6
Мін. відстань до стін камери	мм	60
Розмір вентиляц. отворів		
Вхідний	см.кв.	2650
Вихідний	см.кв.	3000
Розмір полін	см	30-50
Вага (із ребристим шамотом 40мм)	кг	564
Вага додаткового комплекту акумуляції	кг	21,1
Можлива к-сть акумуляційних комплектів	шт	4
Збільшення габариту топки з акумуляцією збоку / ззаду	мм	-- / 82


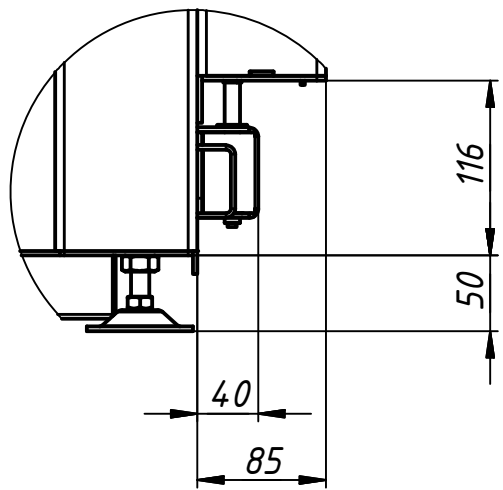


J (1:5)


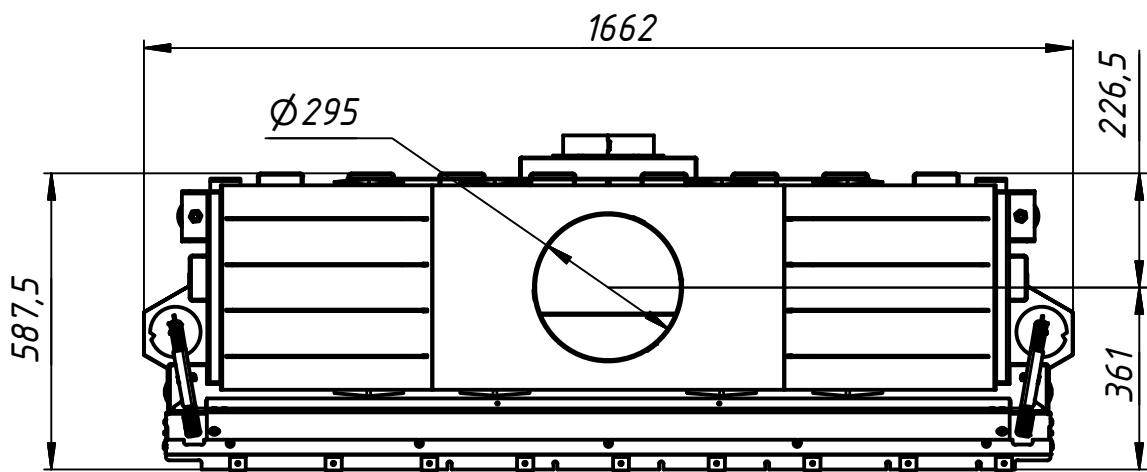


162x52


Монтажна рама 3mm

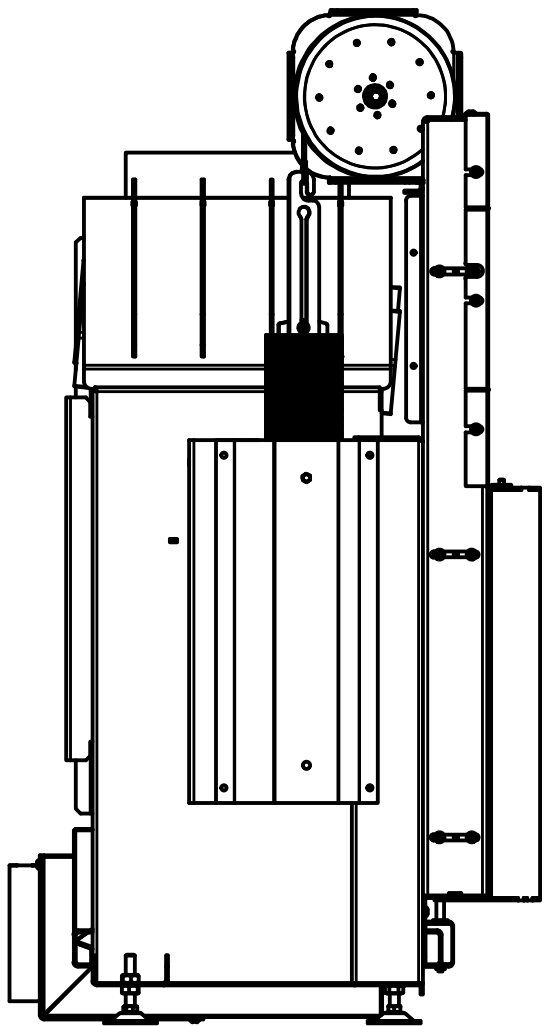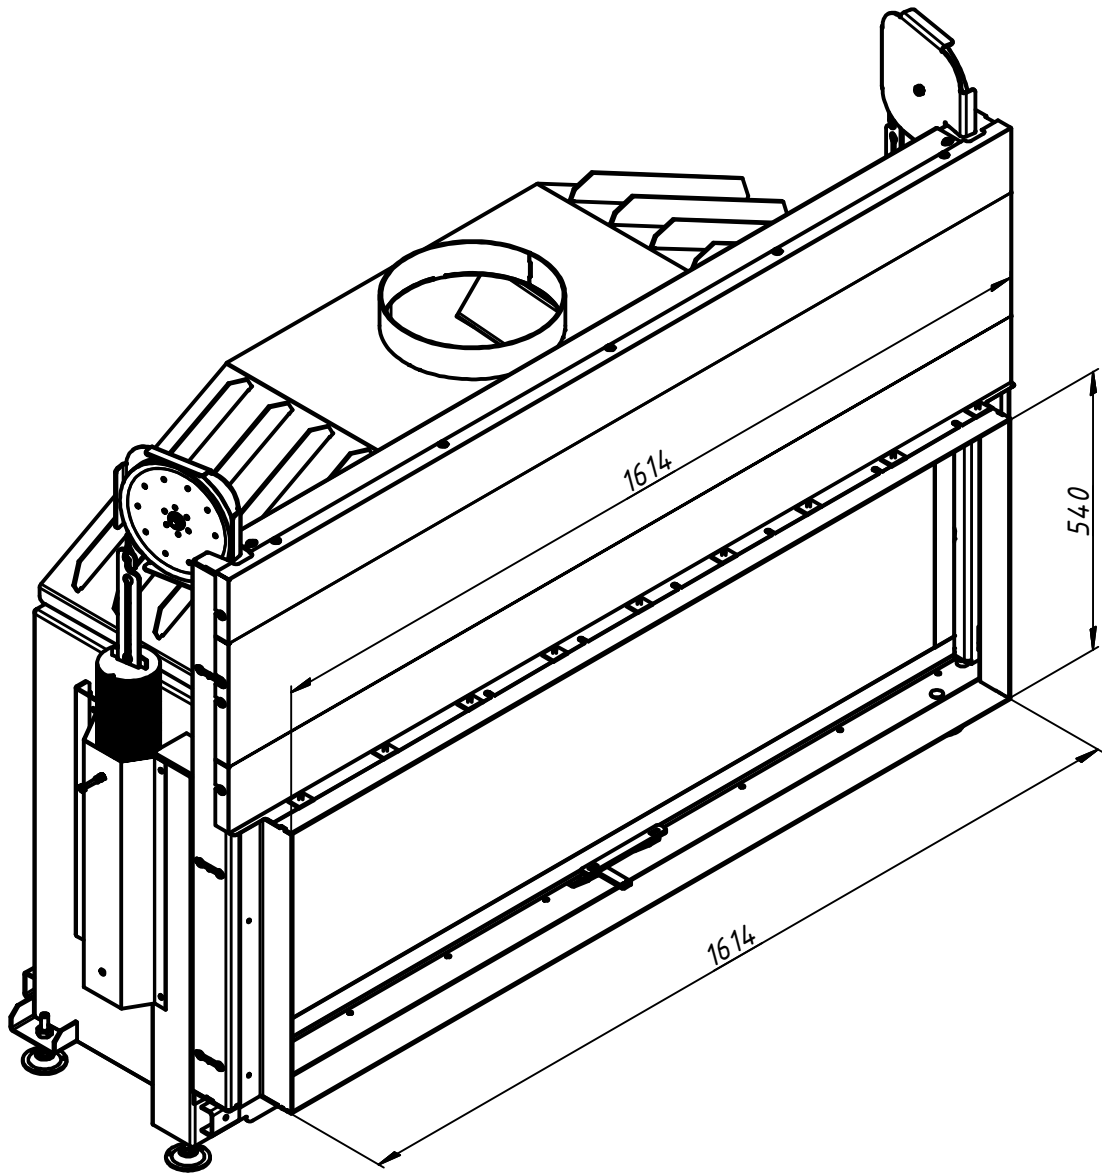



Монтажна рама 1x90 (1,5 мм)

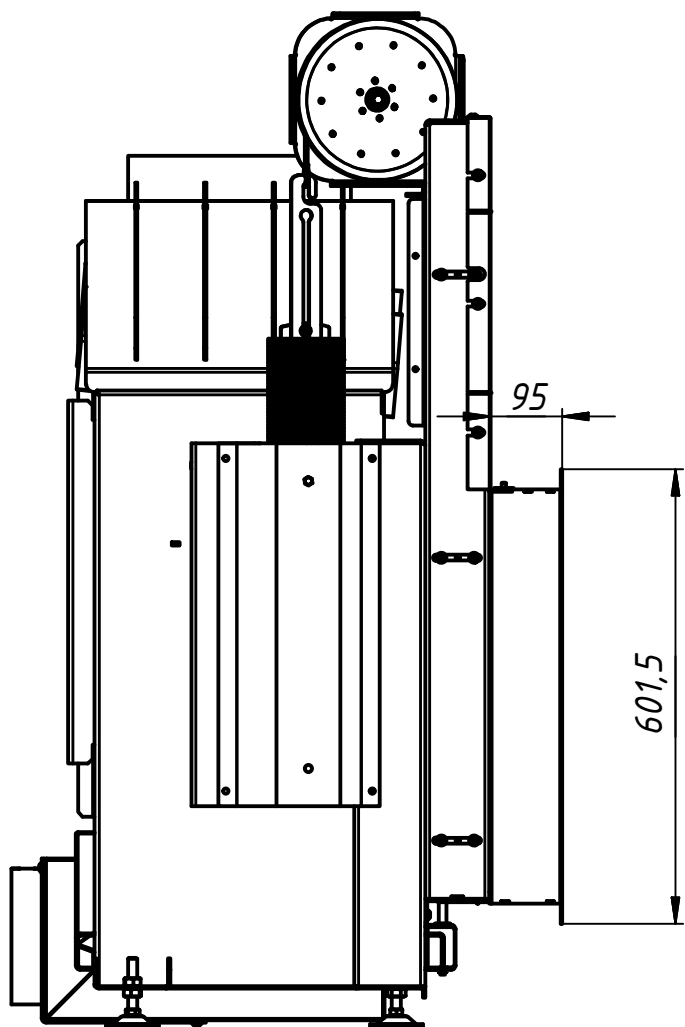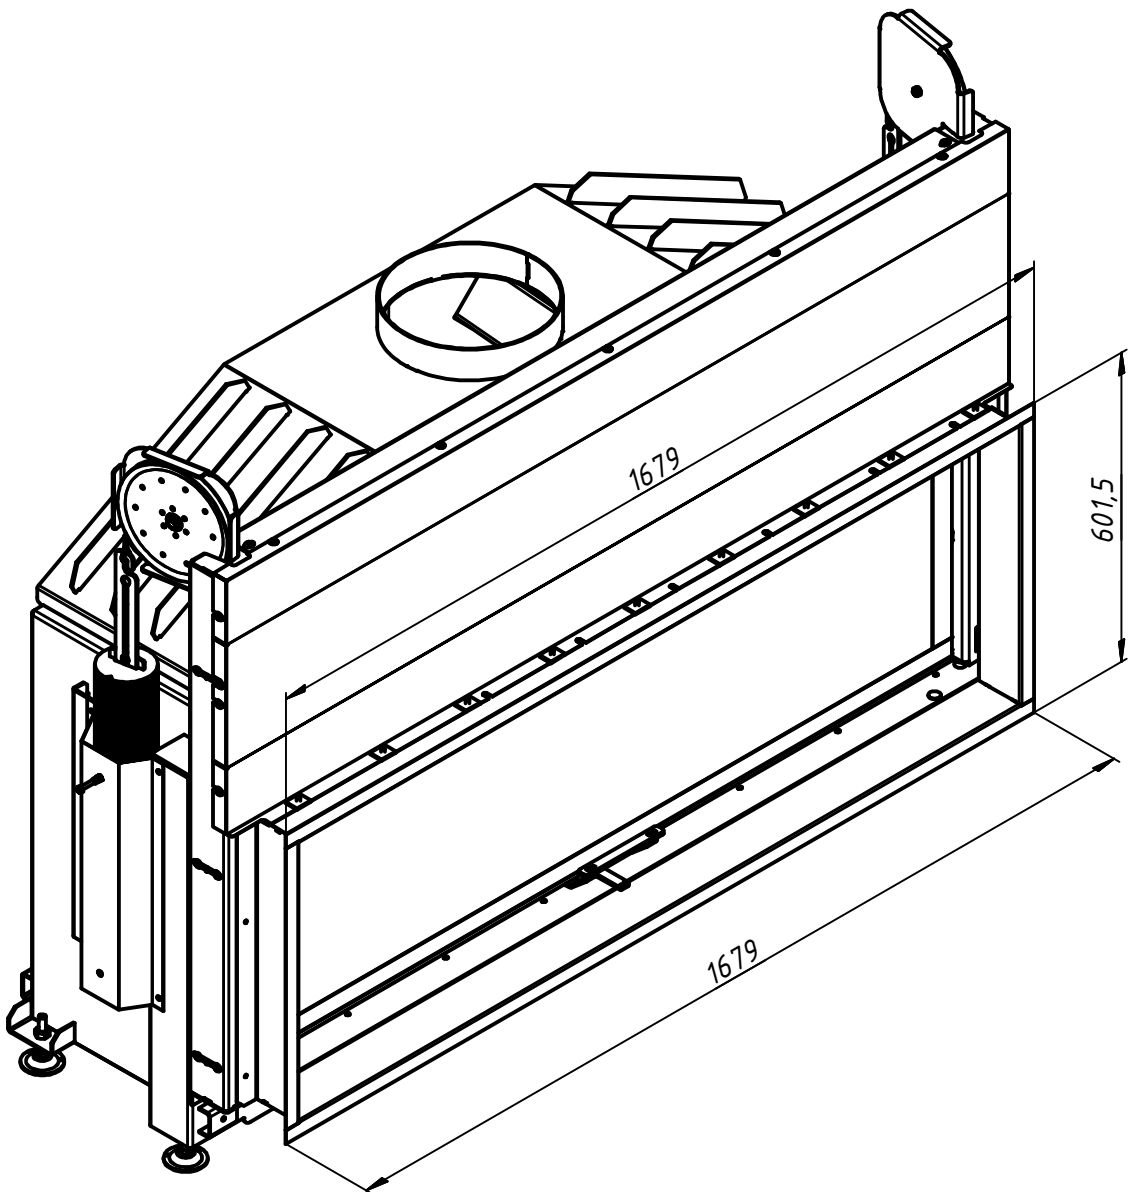


Акумуляційні блоки

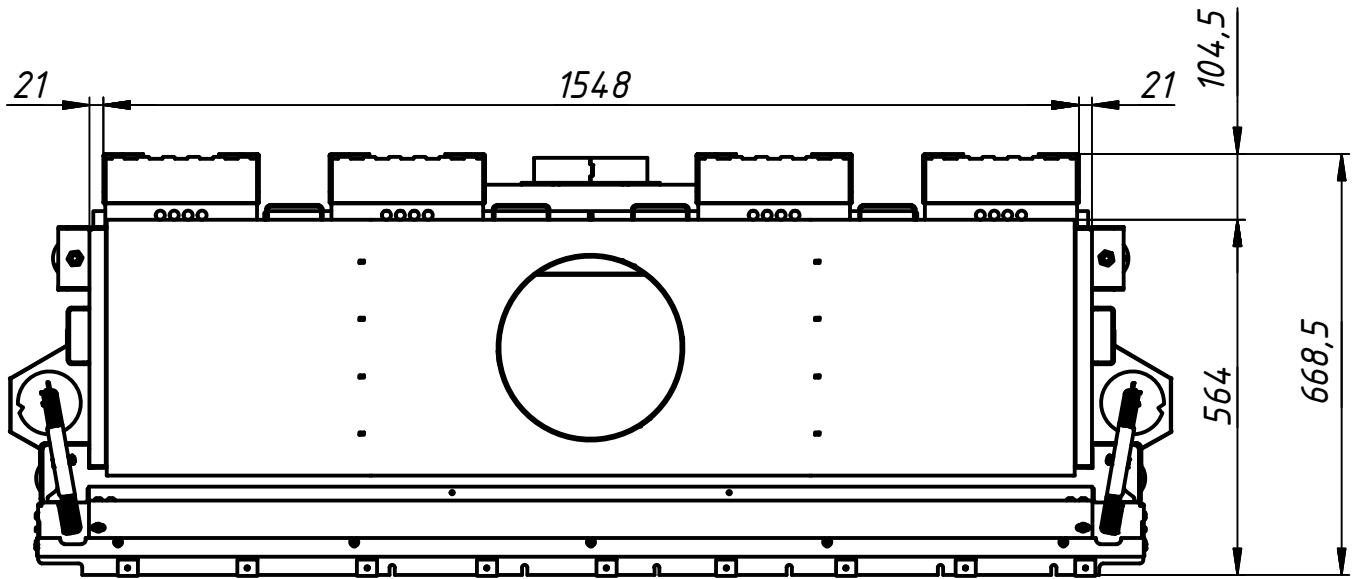

Розташування ніжок
(вид знизу)

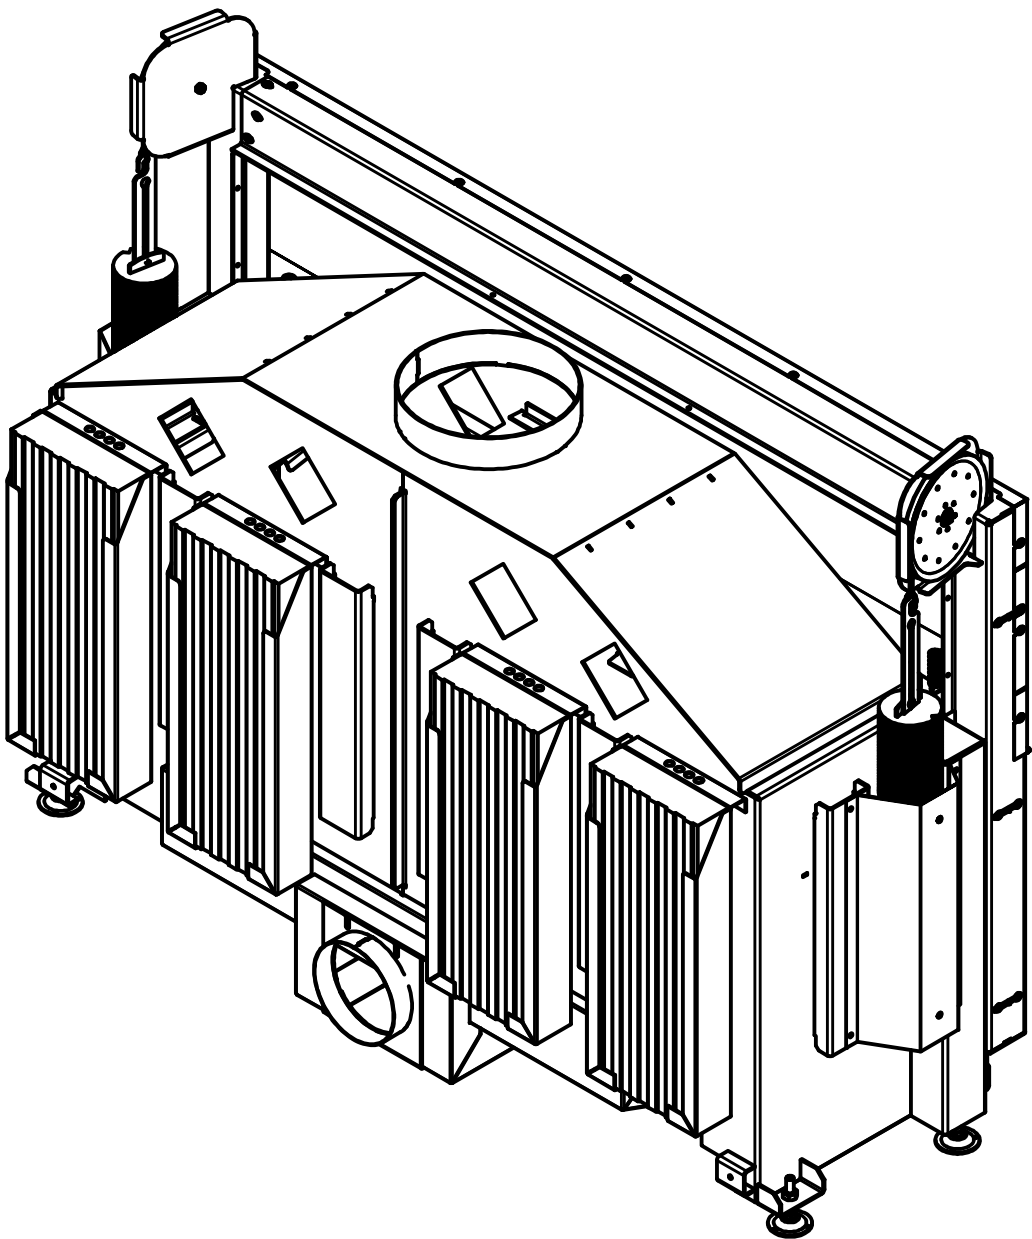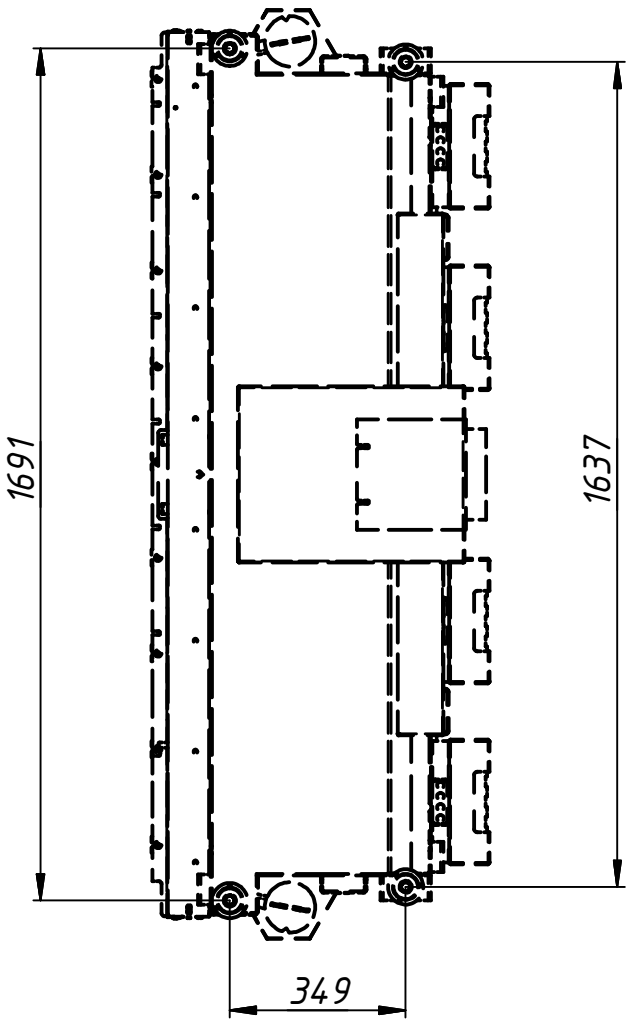

Подовжена ніжка

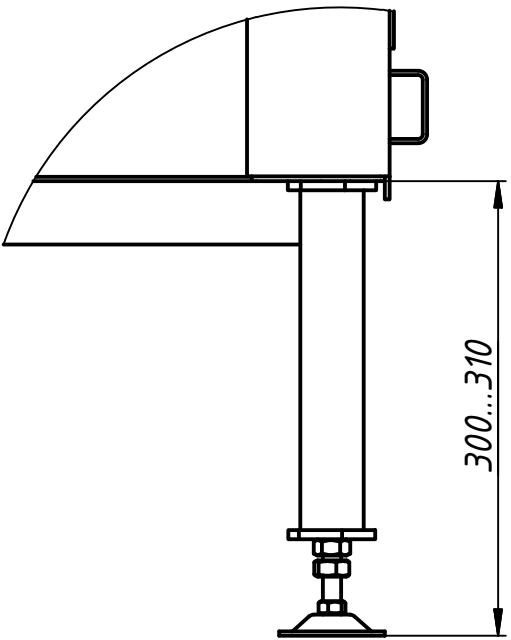

Стандартна ніжка

