
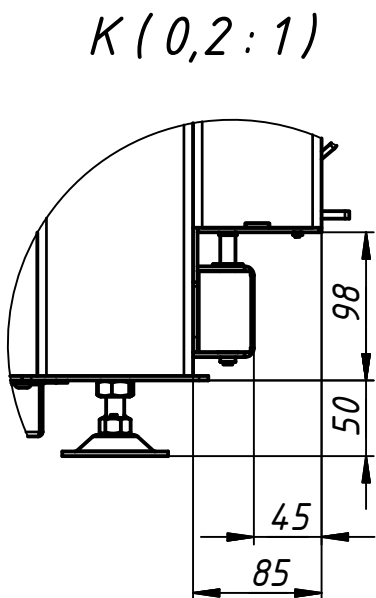
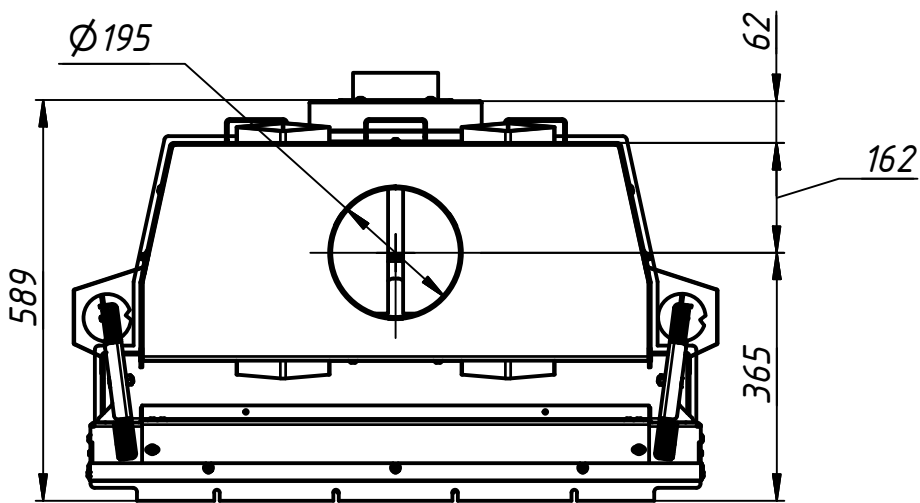
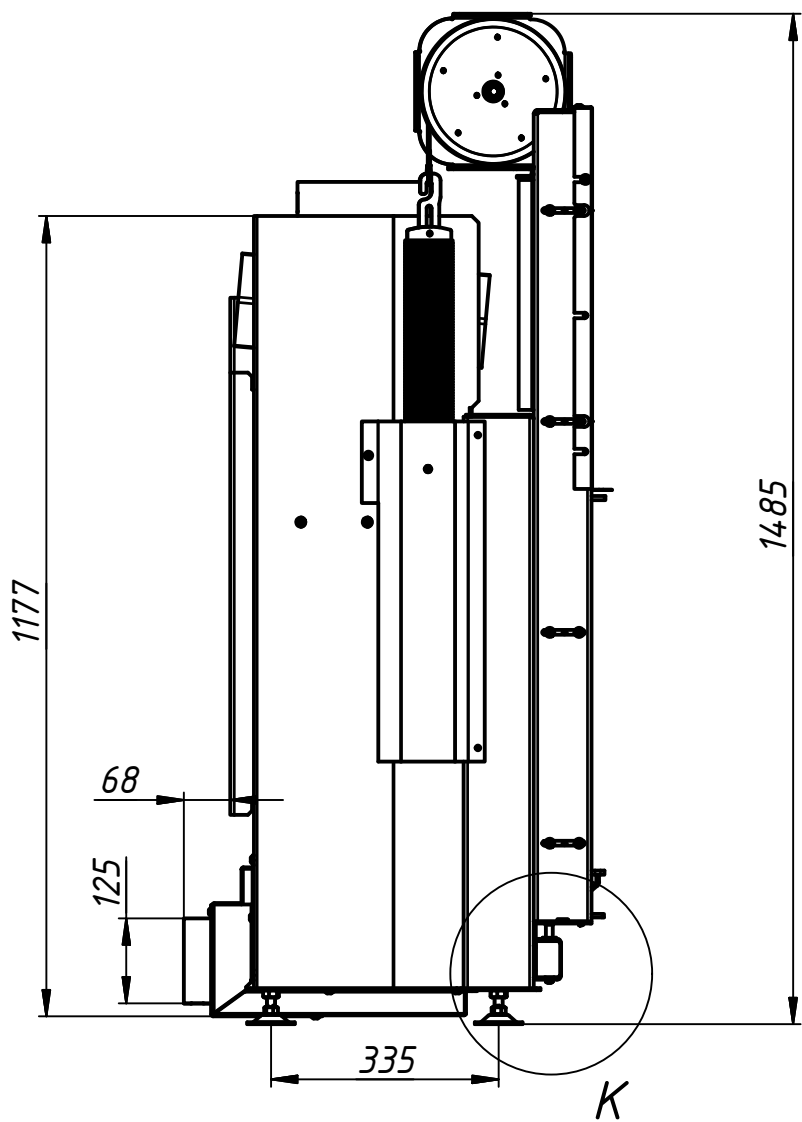




76x62

Технічні характеристики	Одиниці	Значення
Номинальна потужність	кВт	13,5
Споживання дров	кг/год	4,0
ККД	%	>80
Теплові частки		
Скло одинарне/подвійне	%	30 / 20
Корпус	%	70 / 80
Водяний контур	%	-- / --
Необхідний тиск у димоході	Па	11
Діаметр димоходу	мм	200
Діаметр підведення повітря	мм	125
Мін. відстань до стін камери	мм	60
Розмір вентиляційних отворів		
Вхідний	см.кв.	1750
Вихідний	см.кв.	2100
Розмір полін	см	30-40
Вага (із шамотом 40мм)	кг	251
Вага (із шамотом 30мм)	кг	240
Можлива к-сть акумуляційних комплектів	шт	2


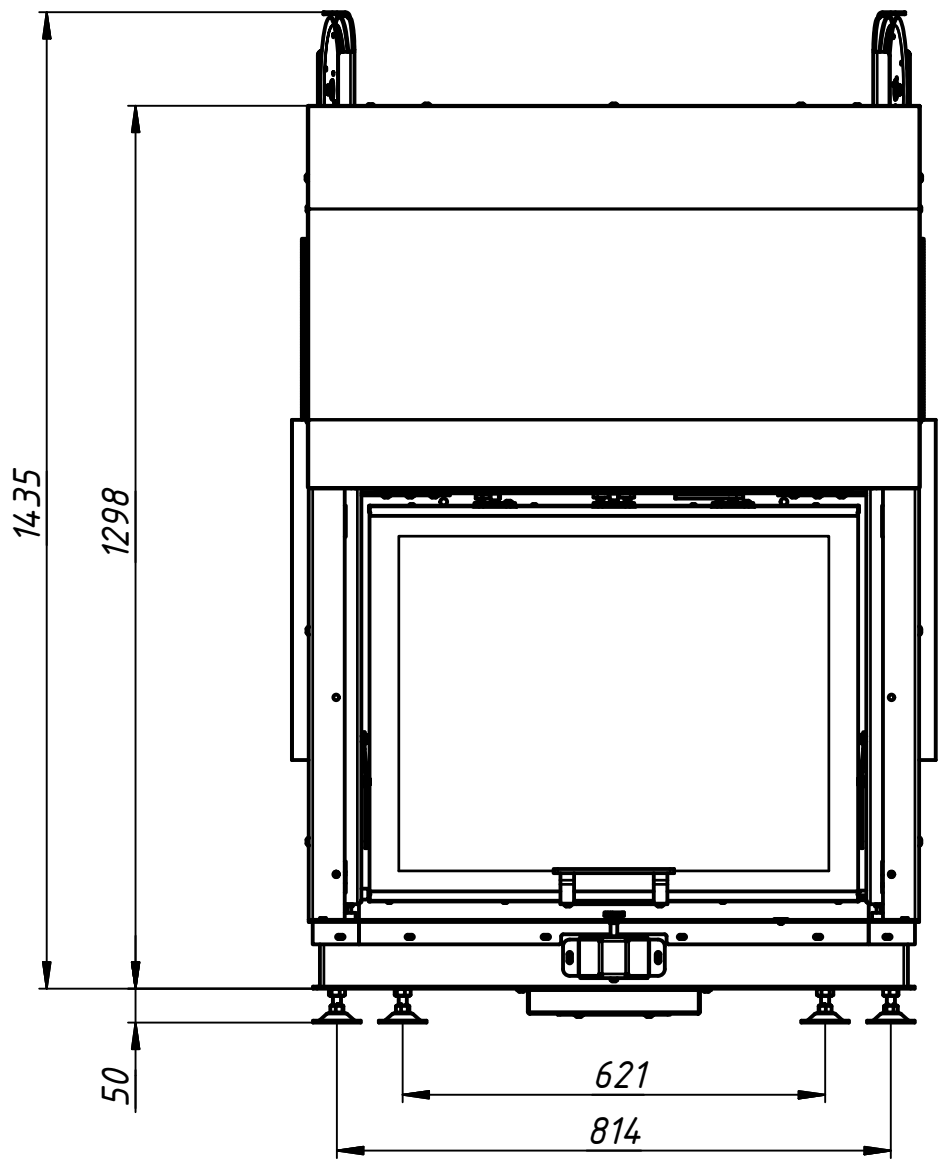


76x62

Монтажна рама (3 мм)

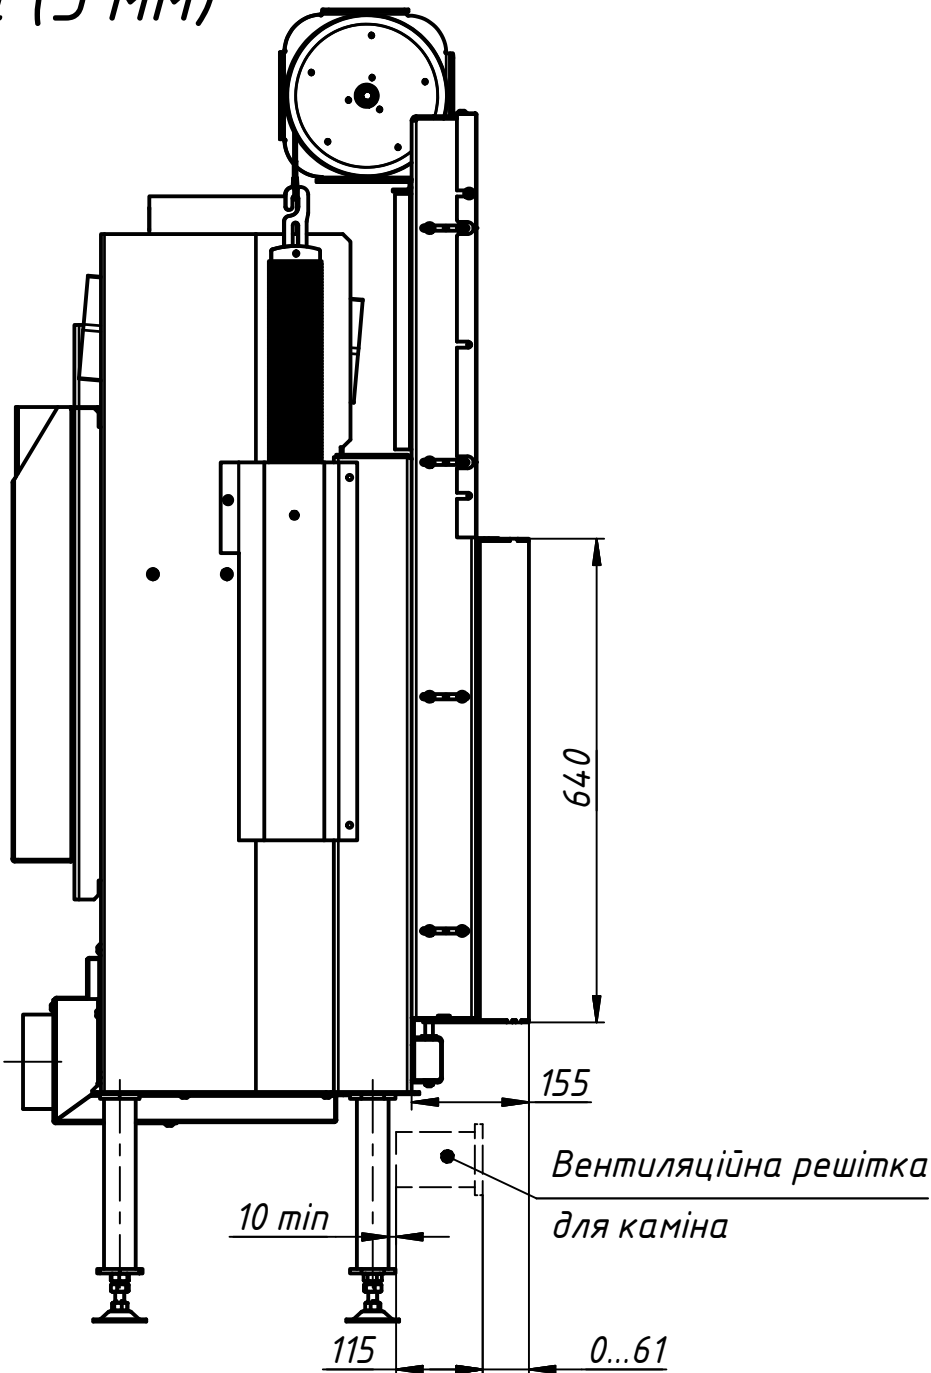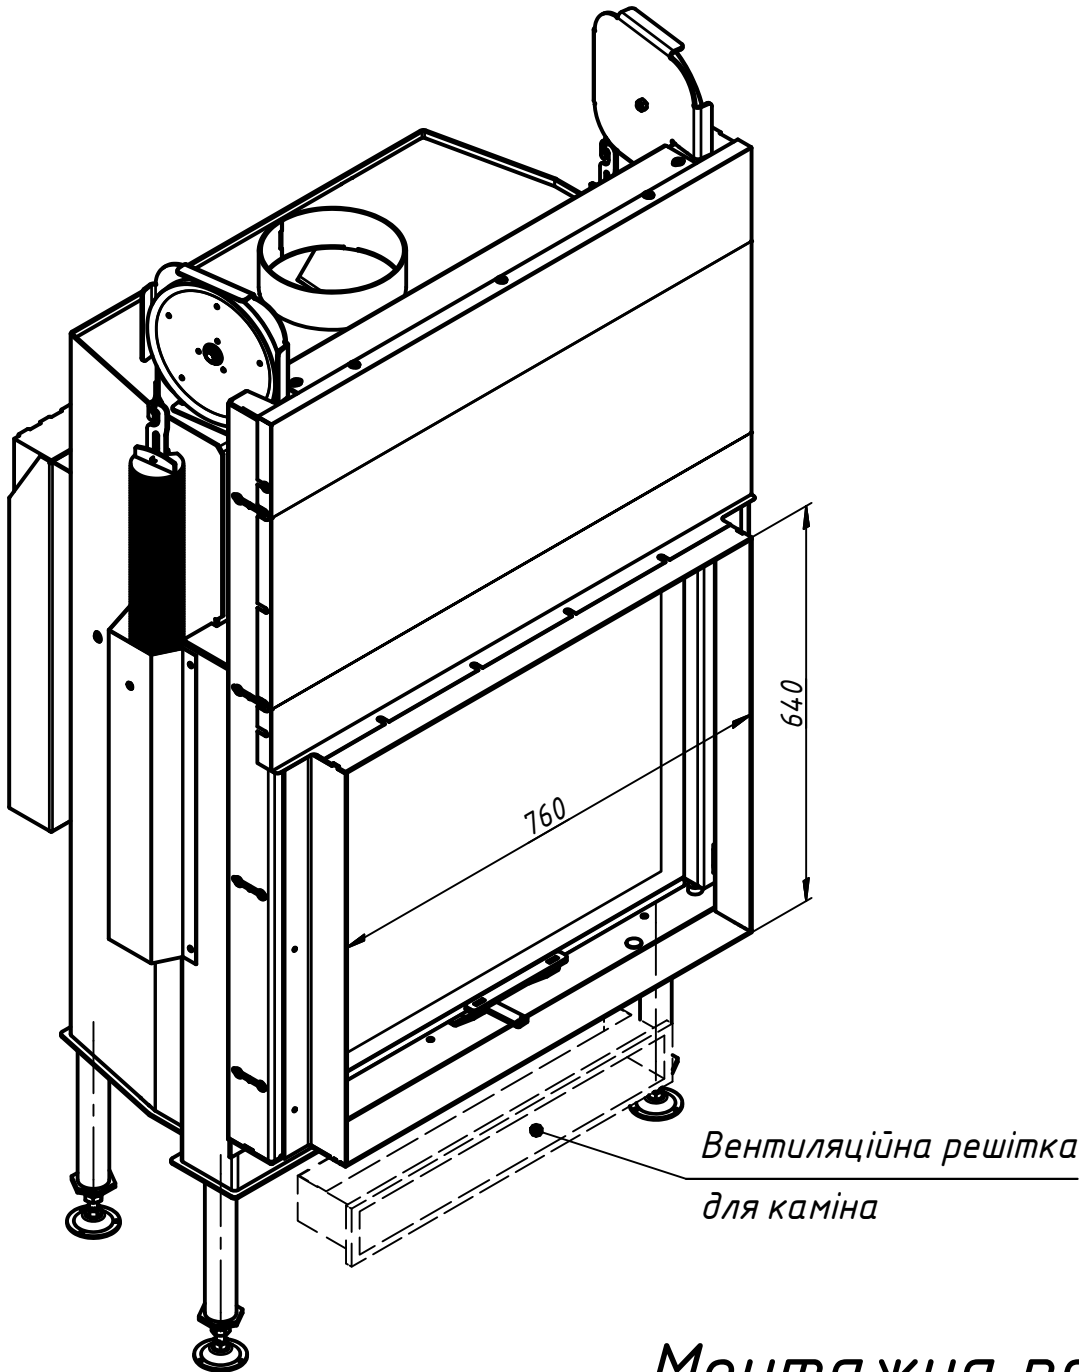


Монтажна рама 1x90 (1,5 мм)

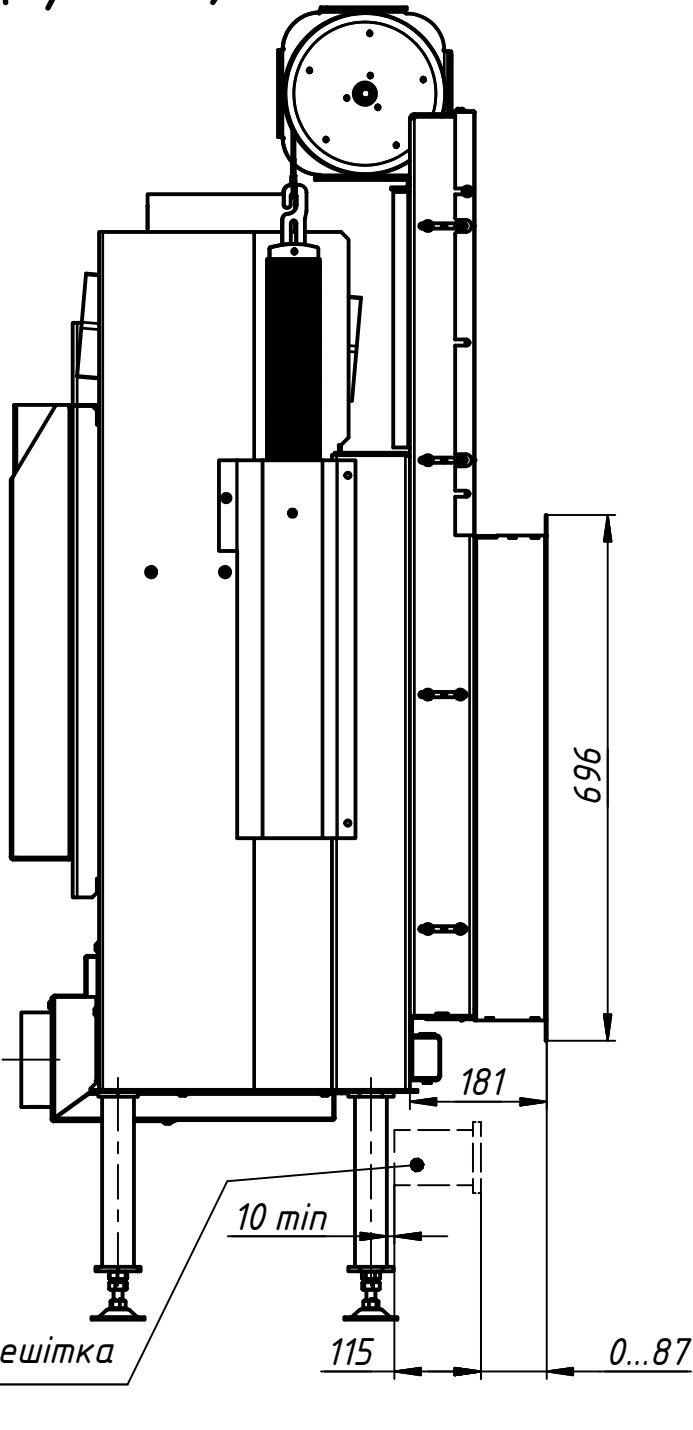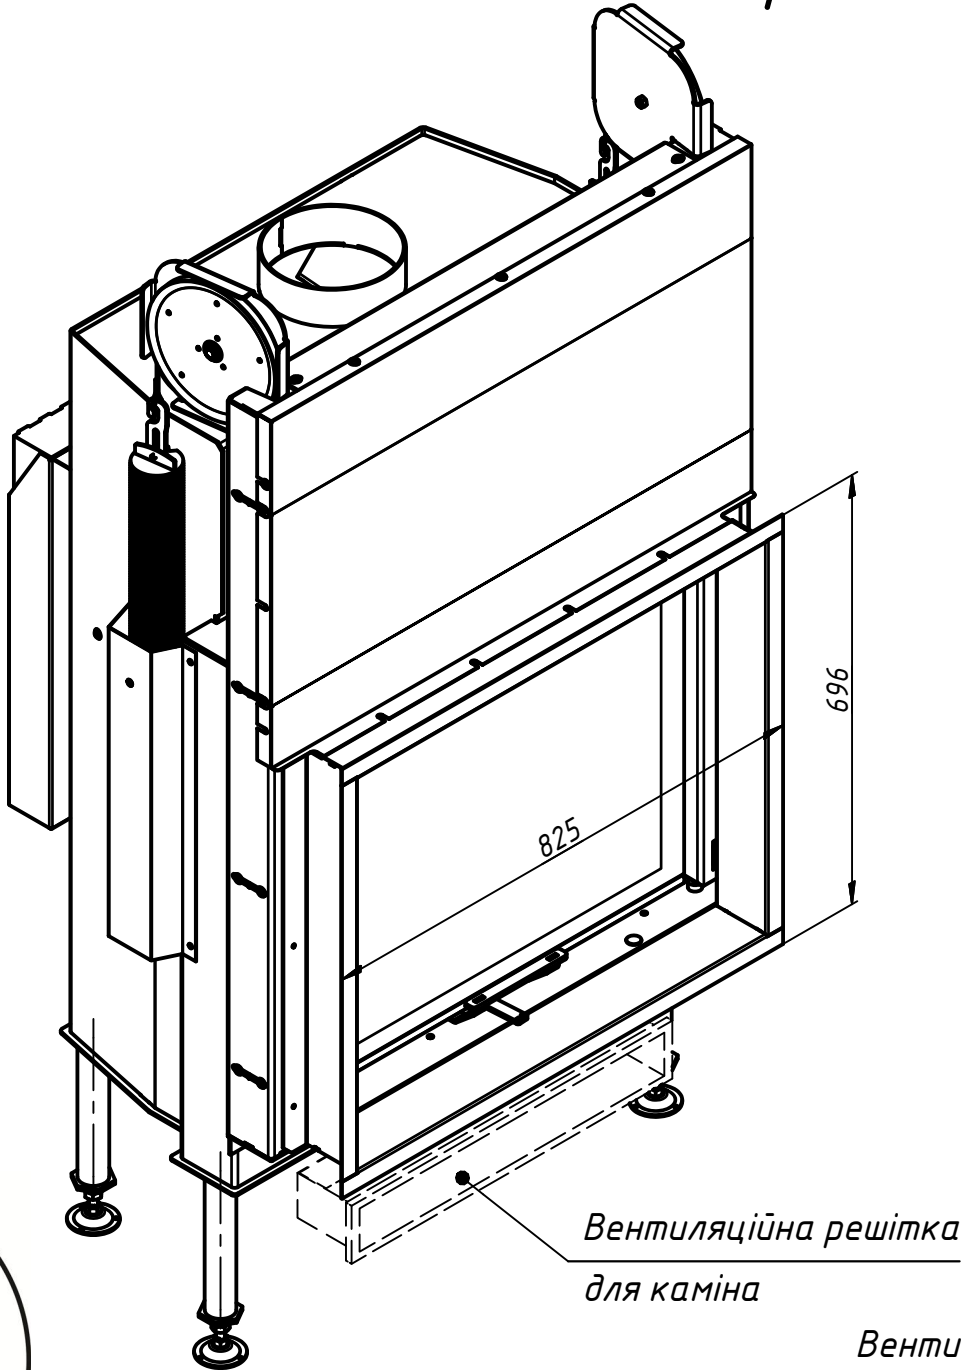


76x62


Акумуляційні блоки

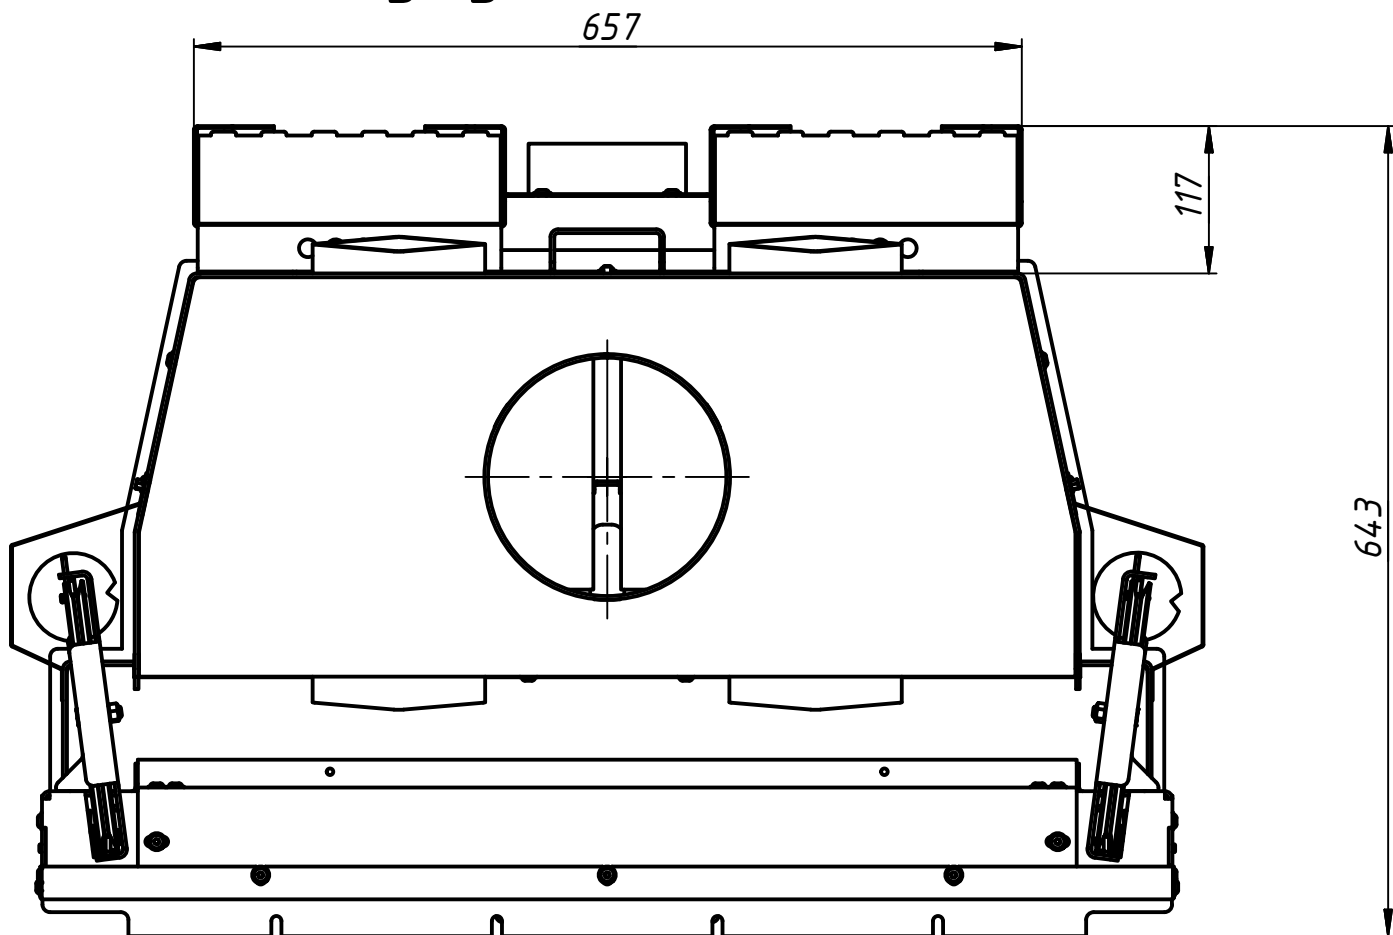

Розташування ніжок (вид знизу)

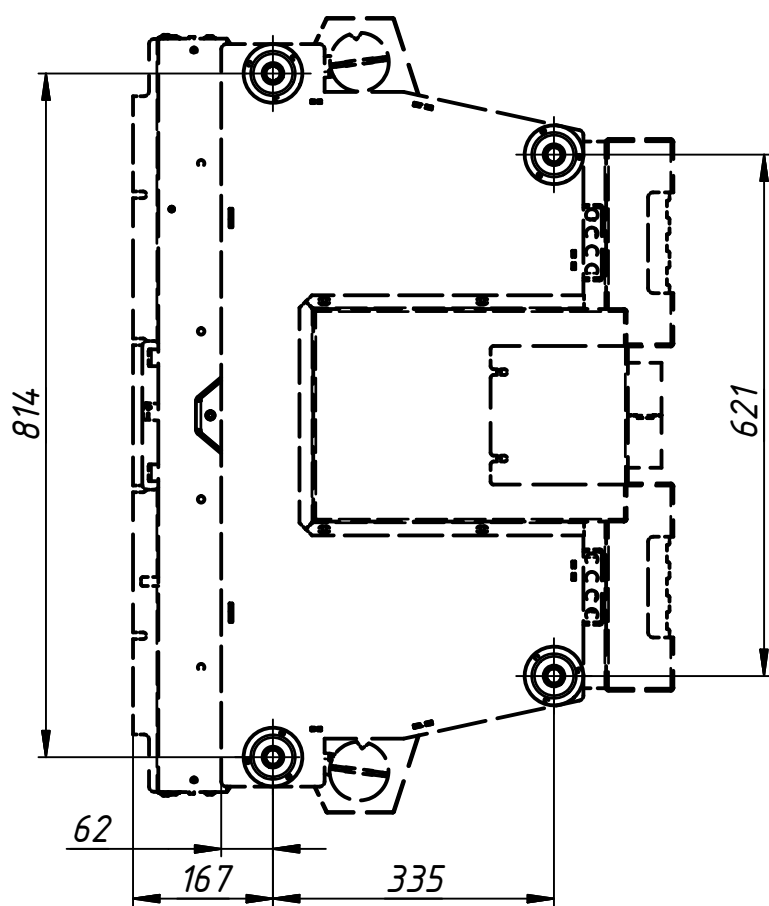

Подовжена ніжка

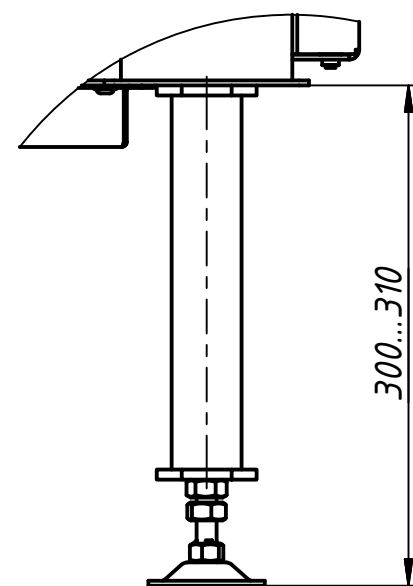

Стандартна ніжка

