

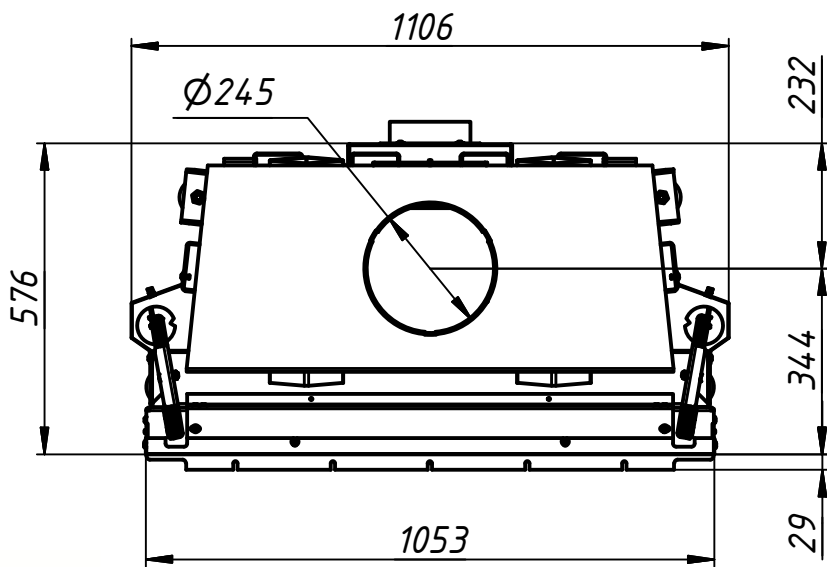
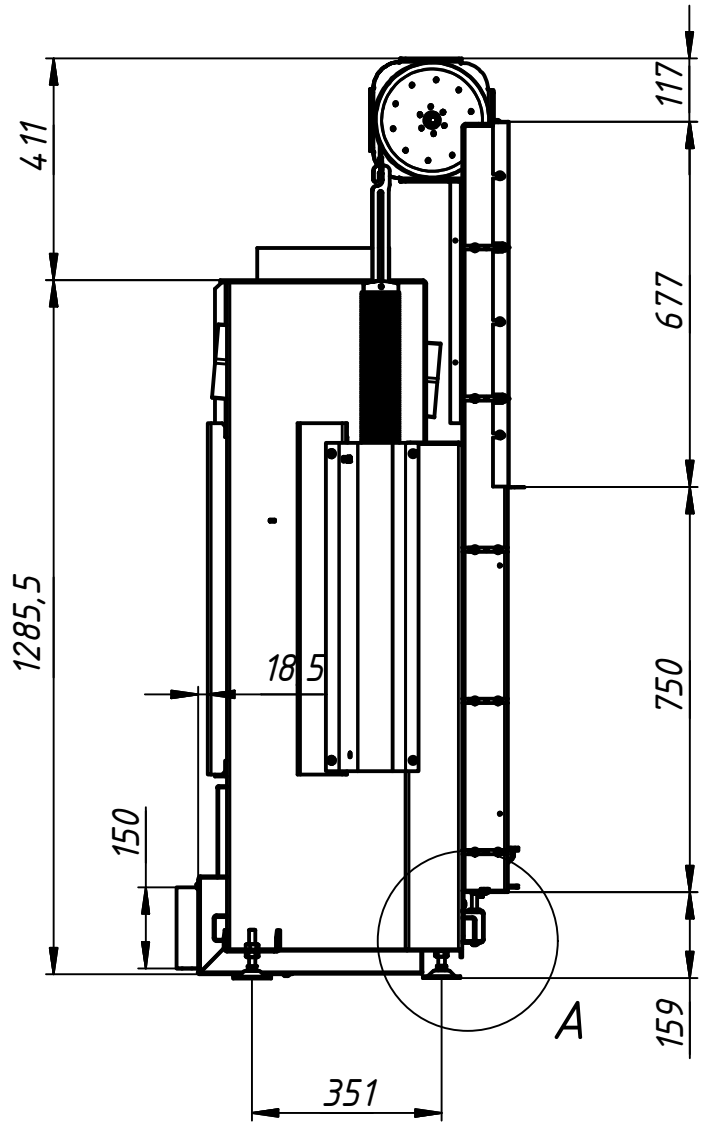




Технічні характеристики	Одиниці	Значення
Номінальна потужність	кВт	16
Споживання дров	кг/год	4,7
ККД	%	>80
Теплові частки		
Скло одинарне/подвійне	%	40 / 30
Корпус	%	60 / 70
Водяний контур	%	-- / --
Необхідний тиск у димоході	Па	12
Діаметр димоходу	мм	250
Діаметр підведення повітря	мм	150
Мін. площа конвекційної камери	м.кв.	6,8
Мін. відстань до стін камери	мм	60
Розмір вентиляц. отворів		
Вхідний	см.кв.	1900
Вихідний	см.кв.	2300
Розмір полін	см	30-50
Вага (із ребристим шамотом 40мм)	кг	361
Вага додаткового комплекту акумуляції	кг	20.5
Можлива к-сть акумуляційних комплектів	шт	2
Збільшення габариту топки з акумуляцією збоку / ззаду	мм	-- / 82

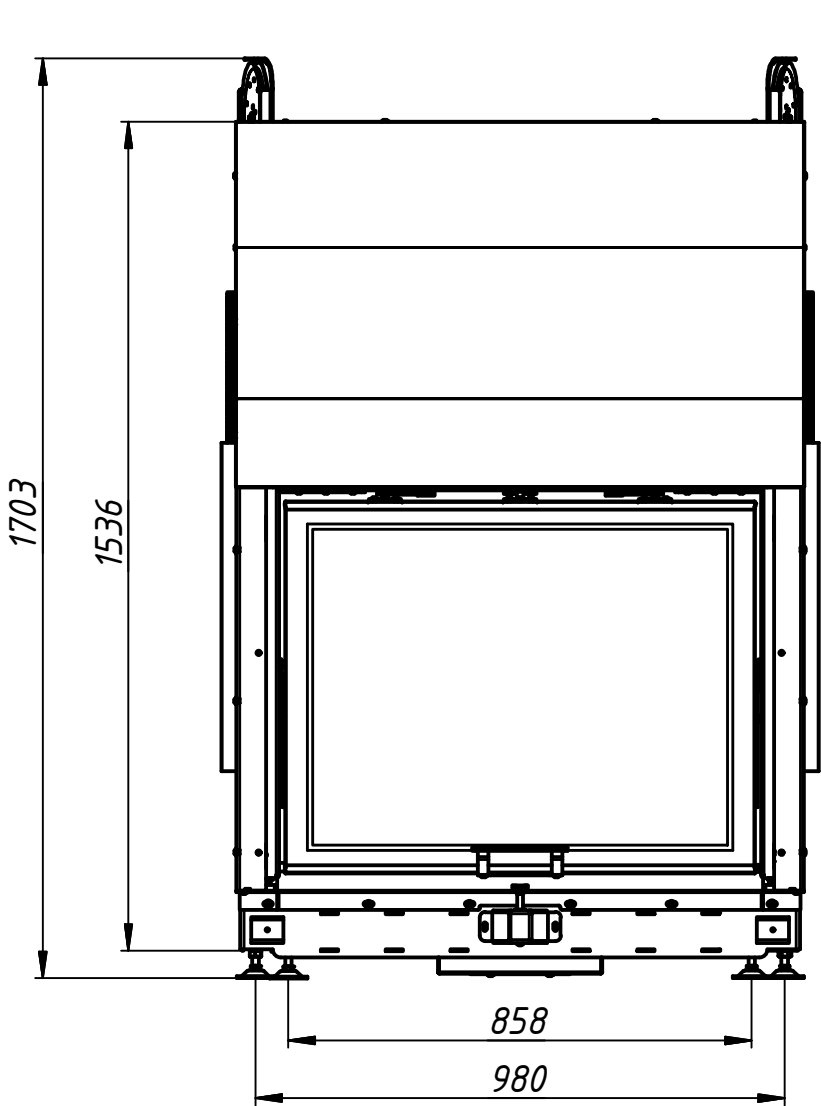



A (1:6)

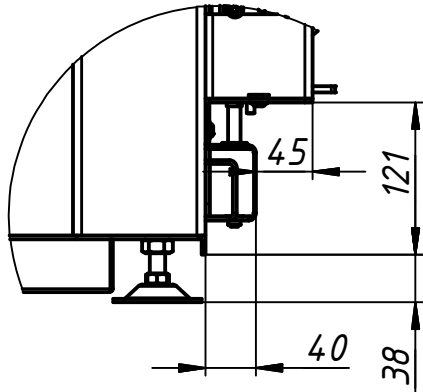


Монтажна рама 3мм

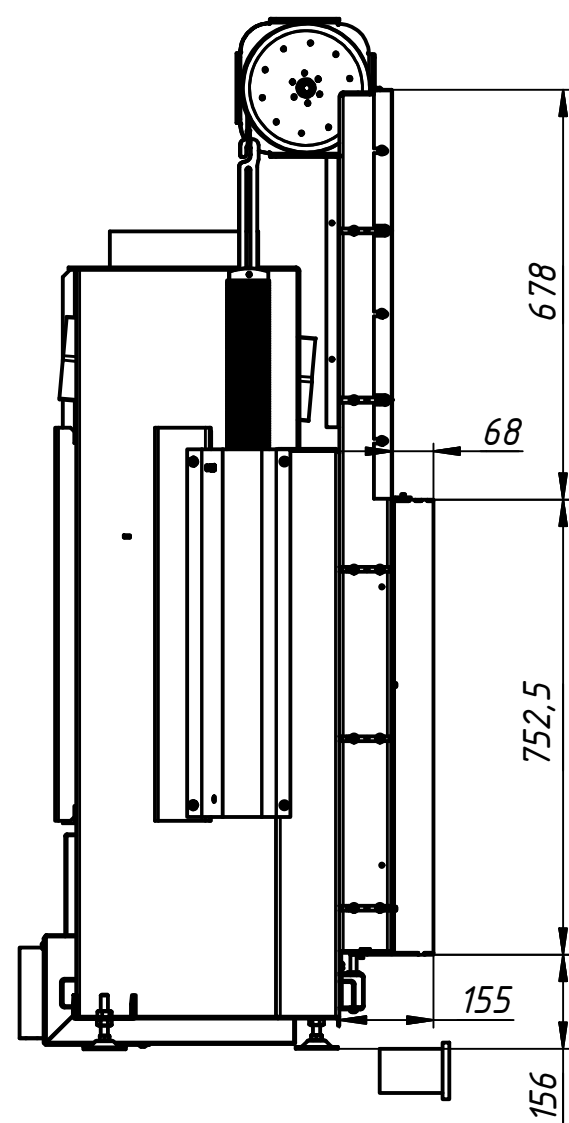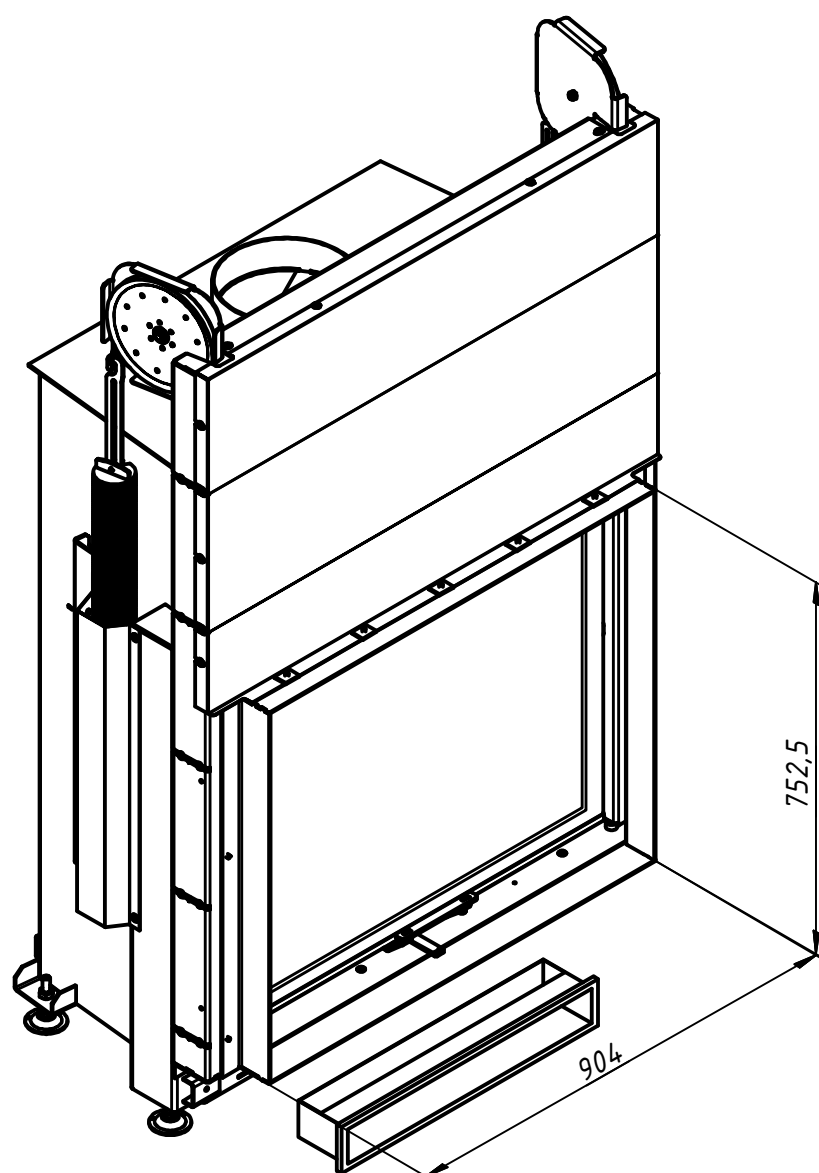



Монтажна рама 1x90 (1,5мм)

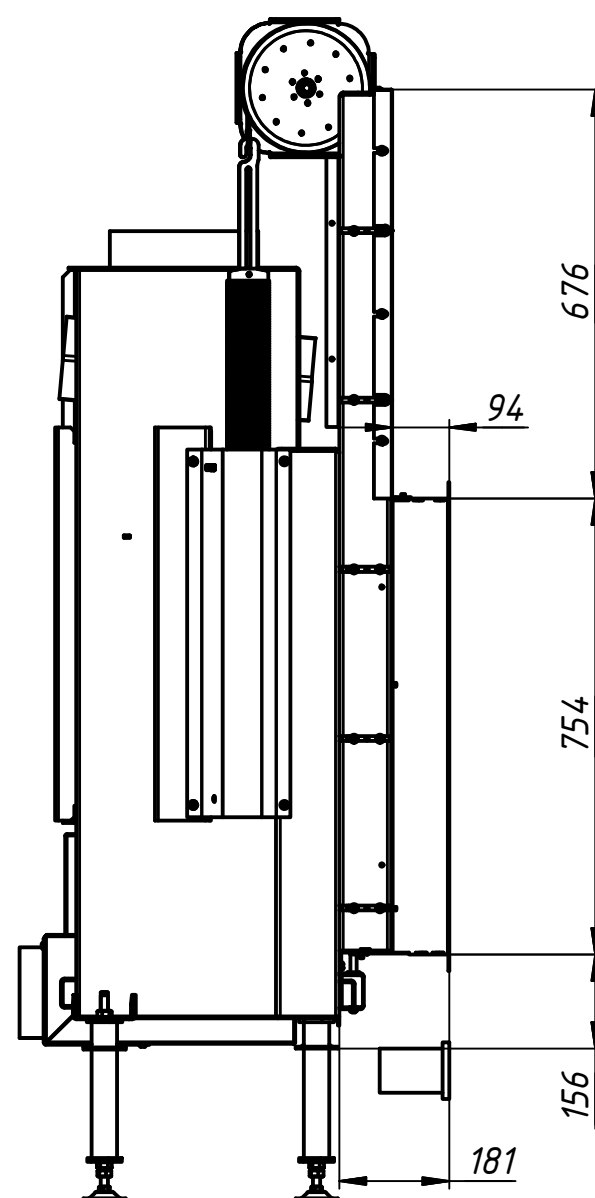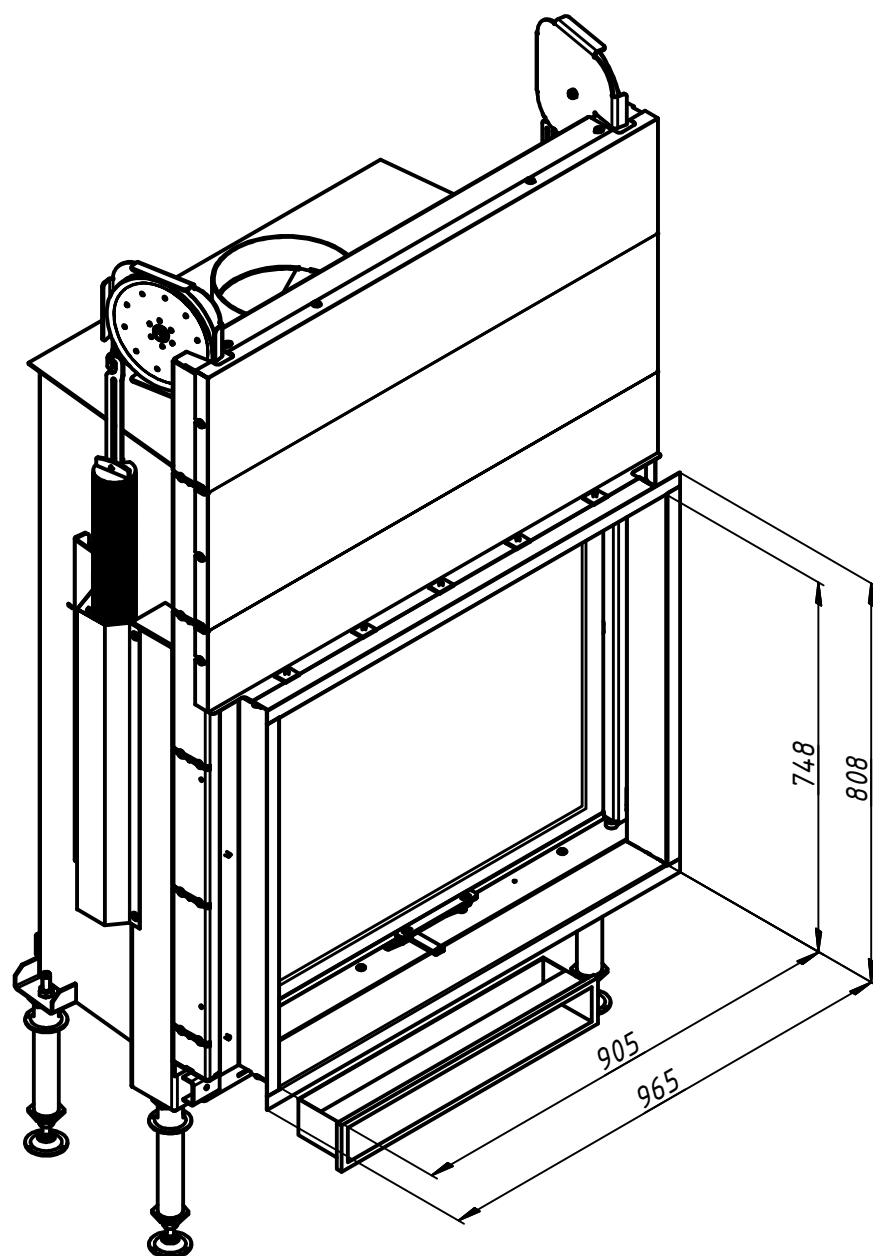


Акумуляційні блоки

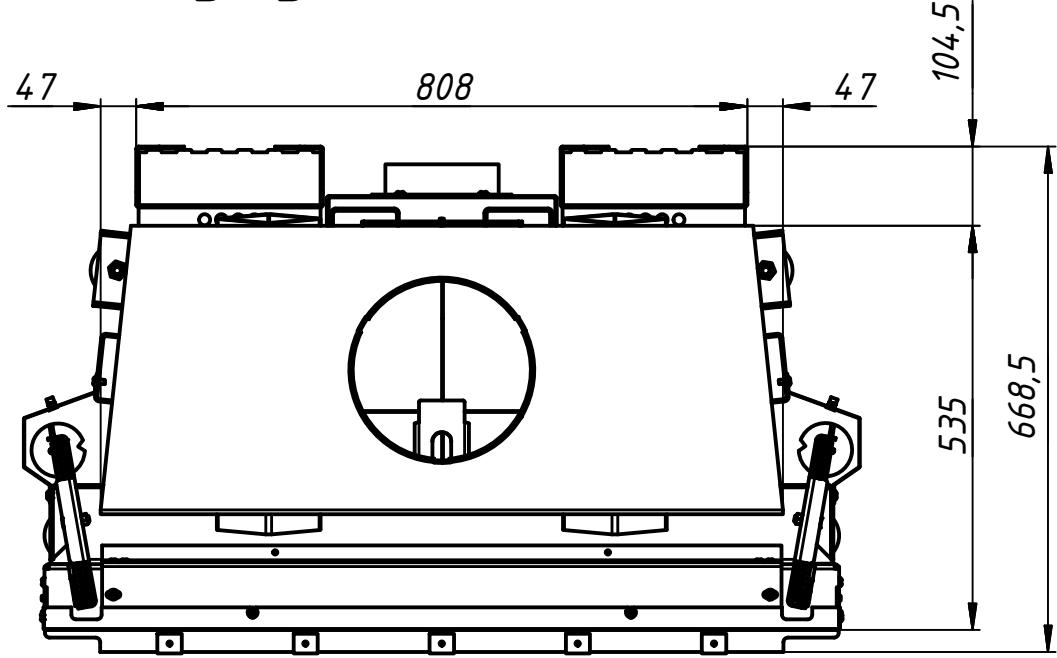

Розташування ніжок
(від знизу)

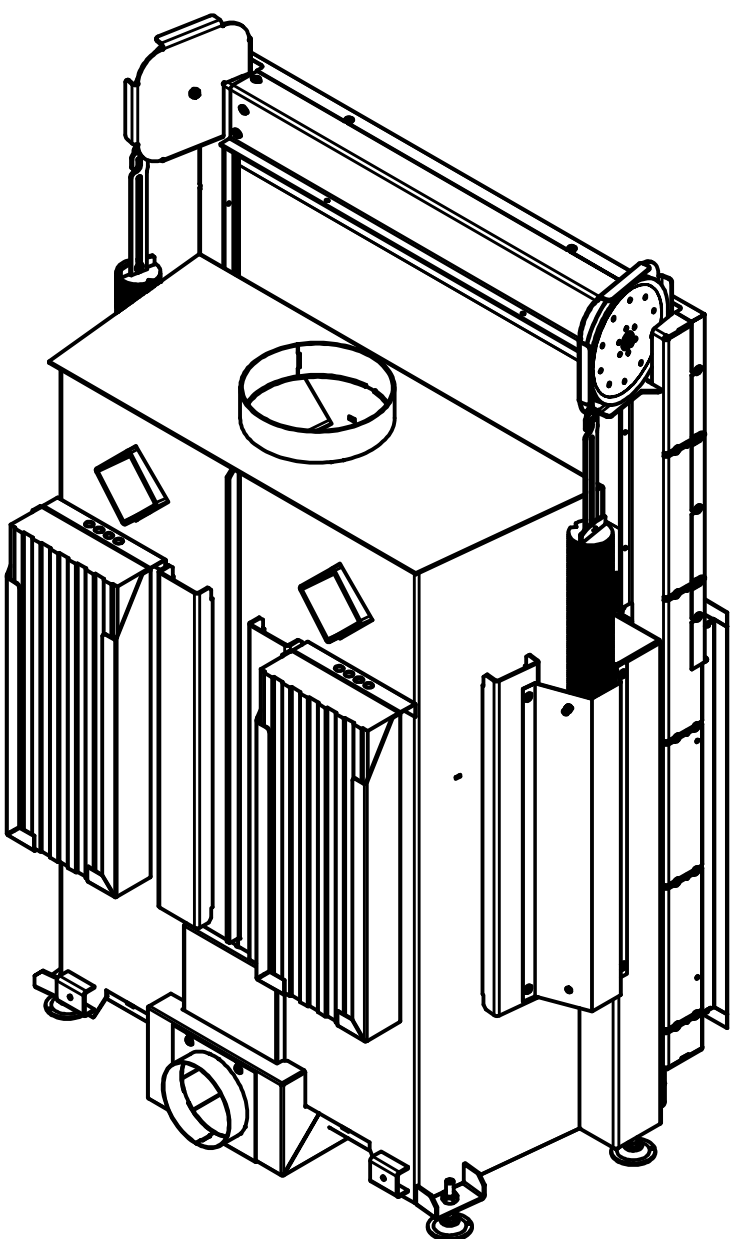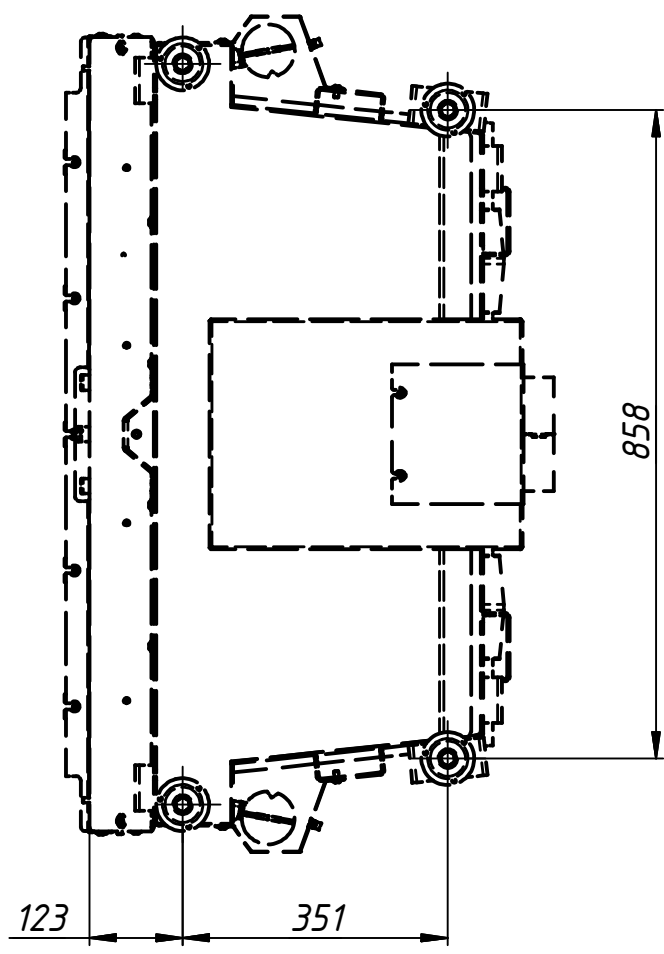

Подовжена ніжка

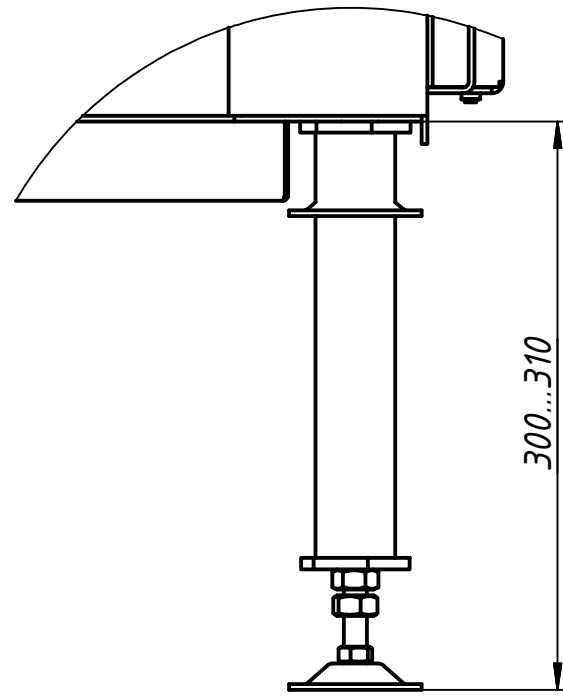

Стандартна ніжка

