


Технічні характеристики	Одиниці	Значення
Номінальна потужність	кВт	20,0
Споживання дров	кг/год	6,0
ККД	%	>80
Теплові частки		
Скло одинарне/подвійне	%	45 / --
Корпус	%	55 / --
Водяний контур	%	-- / --
Необхідний тиск у димоході	Па	12
Діаметр димоходу	мм	200
Діаметр підведення повітря	мм	150
Мін. площа конвекційної камери	м.кв.	--
Мін. відстань до стін камери	мм	60
Розмір вентиляц. отворів		
Вхідний	см.кв.	2200
Вихідний	см.кв.	2650
Розмір полін	см	30-50
Вага (із ребристим шамотом 40мм)	кг	340
Вага додаткового комплекту акумуляції	кг	20,5
Можлива к-сть акумуляційних комплектів	шт	4-5
Збільшення габариту топки з акумуляцією збоку / ззаду	мм	-- / --



Знімна ручка
у комплекті

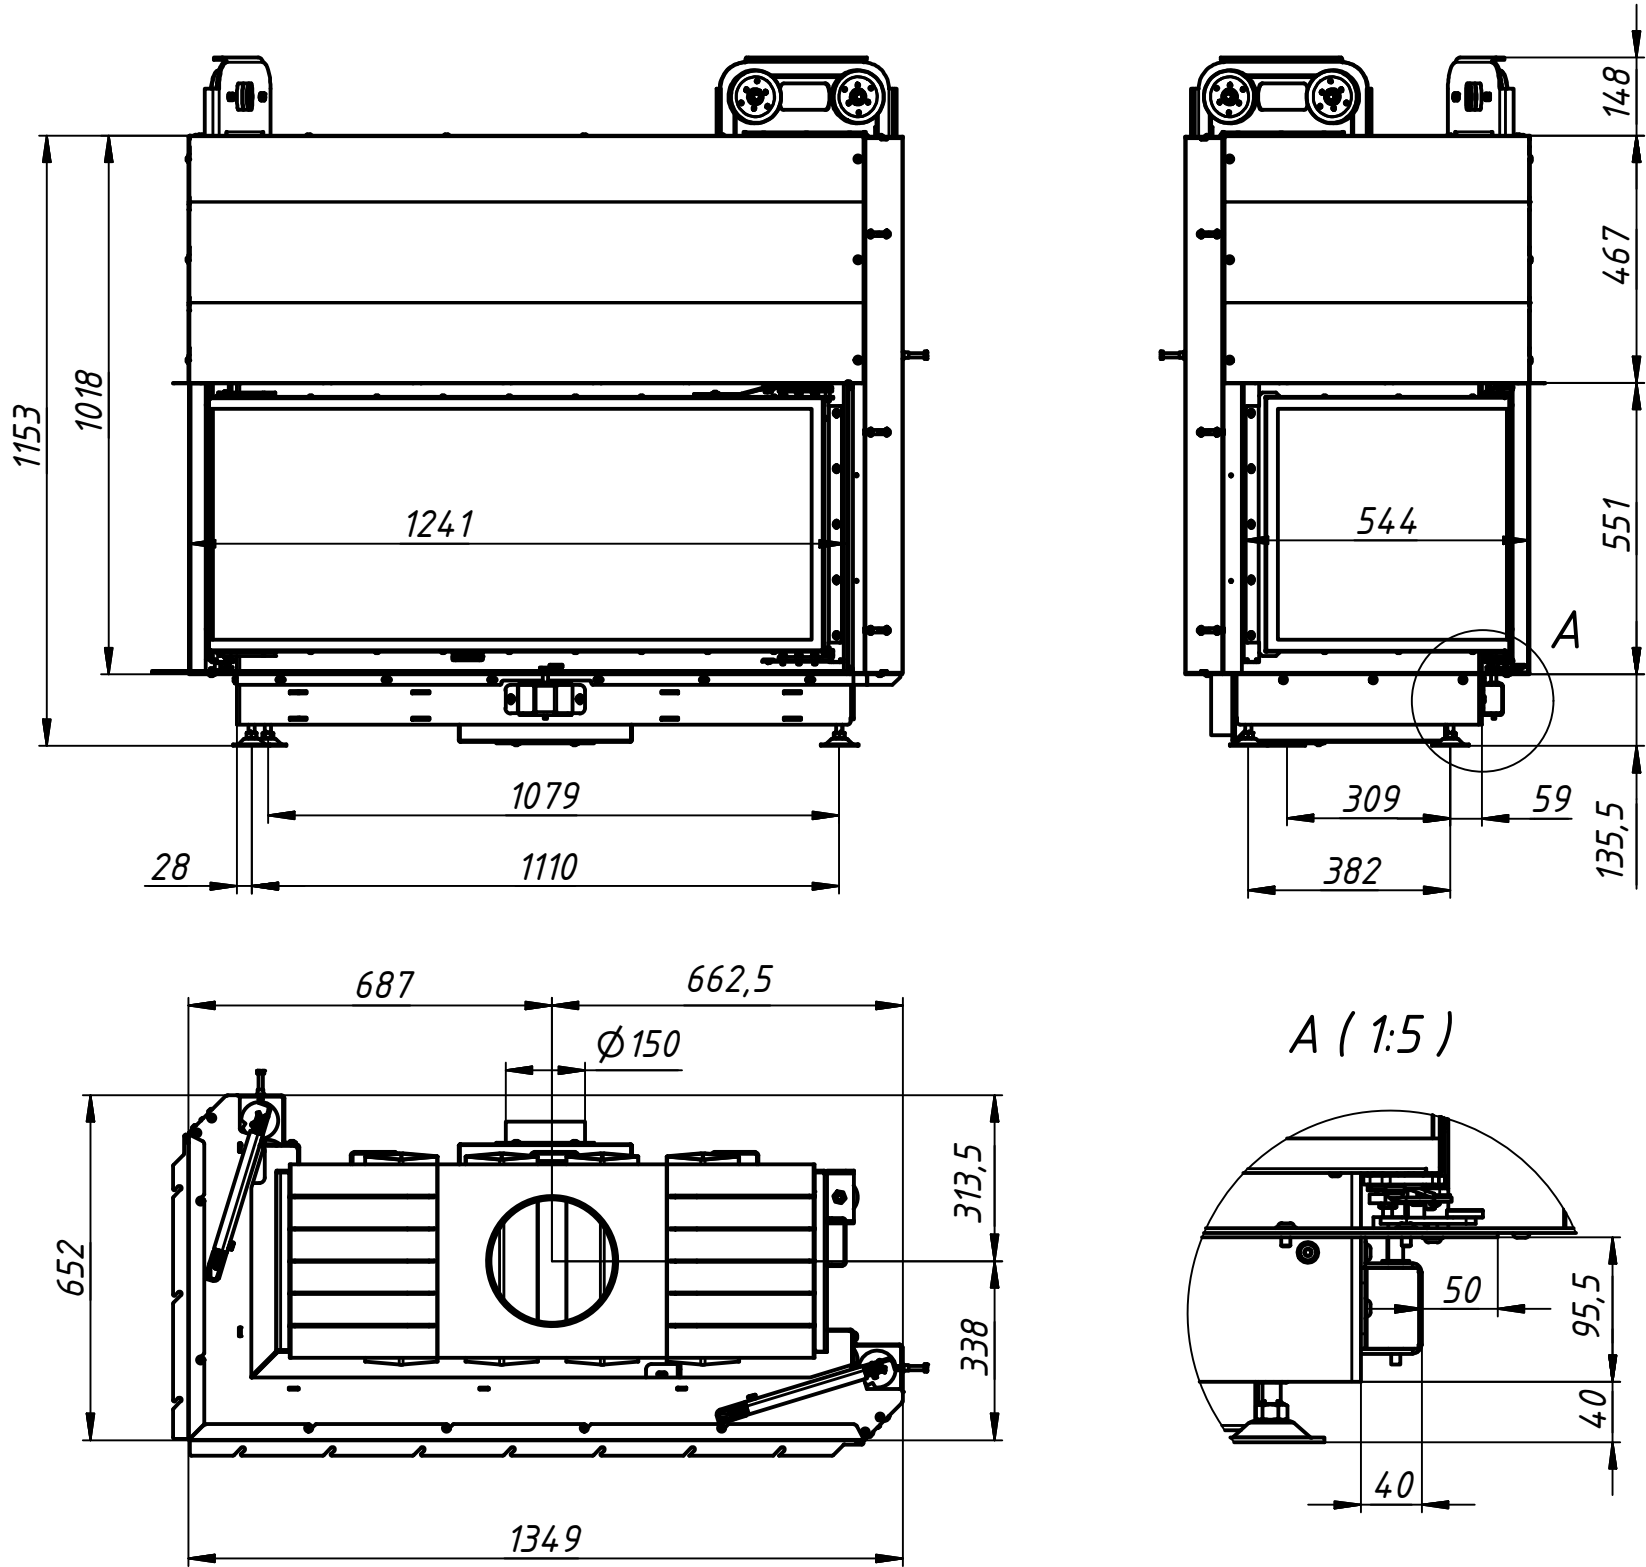

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

90x51x54 HL